

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## **IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
Please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.

## INTERNATIONAL COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark  
Office  
(Box PCT)  
Crystal Plaza 2  
Washington, DC 20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)

11 November 1998 (11.11.98)

International application No.

PCT/EP98/01684

Applicant's or agent's file reference

K7545-PCT

International filing date (day/month/year)

23 March 1998 (23.03.98)

Priority date (day/month/year)

27 March 1997 (27.03.97)

Applicant

RAIDEL, Maria et al

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

26 October 1998 (26.10.98)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Jocelyne Rey-Millet

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

## INTERNATIONAL COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

DIEHL, Hermann, O., Th.  
Augustenstrasse 46  
D-80333 München  
ALLEMAGNE

|   |  |
|---|--|
| Date of mailing (day/month/year)<br>11 November 1998 (11.11.98) | IMPORTANT NOTIFICATION   |
| Applicant's or agent's file reference<br>K7545-PCT              |  |
| International application No.<br>PCT/EP98/01684                 | International filing date (day/month/year)<br>23 March 1998 (23.03.98) |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1. The following indications appeared on record concerning:   |   |   |
| <input type="checkbox"/> the applicant  | <input type="checkbox"/> the inventor                             | <input checked="" type="checkbox"/> the agent   |
| <input type="checkbox"/> the common representative  |   |   |
| Name and Address<br>DIEHL, Hermann, O., Th.<br>Flüggstrasse 13<br>D-80639 München<br>Germany  | State of Nationality  | State of Residence                              |
|   | Telephone No.<br>089 17 86 36 - 0                                 |   |
|   | Facsimile No.<br>089 17 84 033/4                                  |   |
|   | Teleprinter No.   |   |
| 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:   |   |   |
| <input type="checkbox"/> the person   | <input type="checkbox"/> the name                                 | <input checked="" type="checkbox"/> the address |
| <input type="checkbox"/> the nationality  |   |   |
| <input type="checkbox"/> the residence  |   |   |
| Name and Address<br>DIEHL, Hermann, O., Th.<br>Augustenstrasse 46<br>D-80333 München<br>Germany   | State of Nationality  | State of Residence                              |
|   | Telephone No.<br>089 17 86 36 - 0                                 |   |
|   | Facsimile No.<br>089 17 84 033/4                                  |   |
|   | Teleprinter No.   |   |
| 3. Further observations, if necessary:<br><b>The new address on the Demand has been considered as a change under Rule 92bis. In case of disagreement, the applicant should immediately notify the International Bureau.</b> |   |   |
| 4. A copy of this notification has been sent to:  |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office  | <input type="checkbox"/> the designated Offices concerned         |   |
| <input type="checkbox"/> the International Searching Authority  | <input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority   | <input type="checkbox"/> other:                                   |   |

|   |   |
|---|---|
| The International Bureau of WIPO<br>34, chemin des Colombettes<br>1211 Geneva 20, Switzerland<br>Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 | Authorized officer<br>Jocelyne Rey-Millet<br>Telephone No.: (41-22) 338.83.38 |
|---|---|

420 Rec'd PCT/PTO 27 SEP 1999

Absorbierender ArtikelBeschreibung

5 Die vorliegende Erfindung betrifft absorbierende Artikel.

Absorbierende Artikel zum einmaligen Gebrauch sind seit vielen Jahren bekannt. Sie finden beispielsweise als Damenbinden, Slipeinlagen, Kinderwindeln oder  
10 Inkontinenzeinlagen Verwendung. Diesen absorbierenden Wegwerf-Artikeln ist gemeinsam, daß sie eine beim Tragen dem Körper des Trägers zugewandte, flüssigkeitsdurchlässige Schicht, eine beim Tragen dem Körper des Trägers abgewandte, flüssigkeitsundurchlässige Schicht, sowie eine zwischen  
15 diesen beiden Schichten angeordnete flüssigkeitsspeichernde Schicht aufweisen. Die flüssigkeitsspeichernde Schicht kann dabei zum Beispiel aus zerfasertem Zellstoff aufgebaut sein.

Als nachteilig bei den bekannten absorbierenden  
20 Wegwerfartikeln hat sich erwiesen, daß reine Zellstoffschichten als flüssigkeitsspeicherndes Material von der Aufnahmekapazität her beschränkt sind. Auch ist das Rückhaltevermögen nach Beaufschlagung mit Flüssigkeiten bei einem Zellstoffmaterial nicht sehr ausgeprägt. Schließlich  
25 behält deformiertes Zellstoffmaterial seine einmal angenommene Form bei, was vom Träger bzw. der Trägerin des absorbierenden Artikels oft als unangenehm empfunden wird. Wenn im folgenden vom Träger die Rede ist, soll dies sowohl Träger als auch Trägerinnen umfassen.

30 Des weiteren sind absorbierende Artikel zum Einmalgebrauch bekannt, welche als flüssigkeitsspeichernde Schicht superabsorbierende Materialien enthalten. Superabsorbierende Materialien sind in der Lage, ein Vielfaches ihres  
35 Trockengewichts an Flüssigkeit aufzunehmen und auch unter Druckbelastung in einem gewissen Maße zurückzuhalten.

EXPRESS MAIL NO. EL 456 498 477 05

MAILED

27 SEPTEMBER 1999

Superabsorbierende Materialien sind beispielsweise aus der EP-A-0339461 bekannt.

Eine Schwierigkeit bei der Verwendung von superabsorbierenden Materialien in der flüssigkeitsspeichernden Schicht von absorbierenden Artikeln ist, daß die superabsorbierenden Materialien bei Beaufschlagung mit Flüssigkeit eine Volumenzunahme erfahren, d.h. sie "quellen". Dies führt dazu, daß der absorbierende Artikel "aufträgt" und der Tragekomfort für den Träger herabgesetzt wird. Auch neigen die einzelnen Bestandteile des superabsorbierenden Materials dazu, bei Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit zu verkleben, was zu einer starken Verminderung des theoretisch möglichen Flüssigkeitsaufnahmevermögens führt (sog. "Gel-Blocking"). "Gel-Blocking" verursacht eine eingeschränkte Verteilung der in den absorbierenden Artikel eingedrungenen Flüssigkeit. Bei starker Flüssigkeitsbeaufschlagung kann dies zur Folge haben, daß die Flüssigkeit nicht mehr vollständig in den absorbierenden Artikel aufgenommen werden kann, obwohl theoretisch noch ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung stünde, wobei sich beim Träger des Artikels ein Nässe- und damit Unsauberkeitsgefühl auf der Haut einstellt und darüberhinaus auch die Gefahr besteht, daß die Bekleidung des Trägers verschmutzt wird. Schließlich kann der absorbierende Artikel durch den "Gel-Blocking"-Effekt auch bleibend verformt werden, wodurch der Tragekomfort des Artikels weiter vermindert wird.

Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, absorbierende Artikel anzugeben, welche die oben beschriebenen Nachteile bekannter Produkte nicht aufweisen. Diese Aufgabe löst die Erfindung durch den in den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 2 angegebenen absorbierenden Artikel. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Details und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich

aus den abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen.

Die vorliegende Erfindung betrifft gemäß einem ersten Aspekt  
5 einen absorbierenden Artikel, welcher eine dem Körper des Trägers zugewandte, flüssigkeitsdurchlässige Schicht und eine dem Körper des Trägers abgewandte, flüssigkeitsundurchlässige Schicht aufweist. Zwischen diesen beiden Schichten ist ein Saugkörper angeordnet, welcher eine durch die  
10 flüssigkeitsdurchlässige Schicht in den absorbierenden Artikel eingedrungene Flüssigkeit aufnimmt. Der Saugkörper des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels ist dadurch ausgezeichnet, daß dieser ein saugfähiges Material enthält, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit  
15 rieselfähig bleibt. Durch diese neue Ausgestaltung wird einerseits eine optimale Anpassung des absorbierenden Artikels an die individuelle Körperform des Trägers erreicht, was den Tragekomfort erheblich erhöht. Andererseits wird mit der erfindungsgemäßen Lösung aber auch erreicht, daß die  
20 Funktionalität des Artikels auch in einem deformierten Zustand aufrechterhalten wird.

Eine spezielle Ausgestaltung des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels gemäß des ersten Aspekts stellt eine  
25 Ausführungsform dar, bei welcher die flüssigkeitsdurchlässige obere Abdeckschicht in Längsrichtung verlaufende Falten aufweist. Diese Falten sind derart ausgestaltet, daß die flüssigkeitsdurchlässige Schicht den Saugkörper teilweise auch auf dessen der beim Tragen des Artikels dem Körper  
30 abgewandten Seite umhüllt. Dies wird zum einen dadurch erreicht, daß der Saugkörper nicht auf seiner gesamten "Unterseite" mit der darunterliegenden Schicht verbunden ist, sondern nur in einem schmalen, zentralen Bereich. Zum anderen werden in die flüssigkeitsdurchlässige Schicht zwei Falten  
35 eingearbeitet, welche den Saugkörper in Längsrichtung des absorbierenden Artikels auch teilweise unterseitig umgreifen.

Durch diese Ausgestaltung wird erreicht, daß der Saugkörper trotz Einbettung zwischen flüssigkeitsundurchlässiger Rückschicht und flüssigkeitsdurchlässiger Abdeckschicht flexibel bleibt und sich den anatomischen Gegebenheiten des Trägers sehr gut anpassen kann.

Wenn die flüssigkeitsdurchlässige und die flüssigkeitsundurchlässige Schicht in deren Randbereichen derart miteinander verbunden sind, daß ein dicht abgeschlossener Innenraum entsteht, so kann der Saugkörper von einem lose, verschiebbar gegeneinander gelagerten Material gebildet werden, welches auch nach Flüssigkeitsbeaufschlagung rieselfähig verbleibt, wobei das Material sich frei in dem gesamten Innenraum bewegen kann.

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung einen absorbierenden Artikel mit einer bei Verwendung des Artikels dem Körper abgewandten, flüssigkeitsundurchlässigen Schicht und einem von einer flüssigkeitsdurchlässigen Umhüllung umgebenen Saugkörper, welcher ein auch nach Beaufschlagung mit Flüssigkeit rieselfähig bleibendes, saugfähiges Material enthält, wobei der Saugkörper mit der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht in einem zentralen Bereich derselben verbunden ist. Dabei ist es nicht notwendig, daß der Saugkörper und die flüssigkeitsundurchlässige Schicht unmittelbar in Kontakt stehen. Wenn auf der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht noch eine oder mehrere andere Schichten angeordnet sind, ist der Saugkörper auf der Oberseite der obersten dieser Schichten befestigt.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen absorbierenden Artikel, dessen Saugkörper aus einem saugfähigen Material besteht, welches Polymethylenharnstoff (PMH) ist. Der absorbierende Artikel kann eine bei Verwendung des Artikels dem Körper zugewandte, flüssigkeitsdurchlässige

Schicht sowie eine bei Verwendung des Artikels dem Körper abgewandte, flüssigkeitsundurchlässige Schicht aufweisen, wobei zwischen der flüssigkeitsdurchlässigen und der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht der Saugkörper angeordnet ist. Es sind aber auch alternative Ausgestaltungen denkbar, welche entsprechend dem vorstehend beschriebenen Aspekt ohne flüssigkeitsdurchlässige obere Abdeckschicht auskommen und stattdessen nur das PMH-Material in einer flüssigkeitsdurchlässigen Umhüllung einbetten.

Das neue Konzept weicht von bekannten Konstruktionen dadurch ab, daß ein Anteil, vorzugsweise der Hauptanteil, der saugenden Bestandteile eine körnige, möglichst aus kugelförmig ausgebildeten Materialien aufgebaute Beschaffenheit aufweist. Das Saugkörpermaterial wird derartig zusammengesetzt, daß dieses während des Tragens und auch bei Beaufschlagung mit Flüssigkeit rieselfähig bleibt. Vorzugsweise bleibt das Saugkörpermaterial bis zu einer Flüssigkeitsbeaufschlagung von mindestens 10 ml/g Material rieselfähig. Dadurch wird eine optimale Anpassung ("Anschmiegsamkeit") an die jeweilige Körperform des Trägers während der unterschiedlichen Bewegungen und Belastungsarten ermöglicht. Das heißt, der Saugkörper "fließt", er kann bei seitlicher Belastung bzw. seitlichem Druck durch die Oberschenkel dieser Belastung bzw. diesem Druck etwas ausweichen, indem Saugkörpermaterial in weniger beanspruchte Bereiche verlagert oder verdrängt wird. Bei Entfernung der Belastung bzw. des Drucks können verdrängte Partikel an die Ausgangsstelle zurückrieseln und erneut zur Aufnahme von Flüssigkeit zur Verfügung stehen. Andererseits können durch diese Bewegungen auch Teilchen repositioniert werden und somit bisher ungenutzte Saugkapazität und Speicherkapazität genutzt werden. Sofern im vorliegenden Fall von "Saugkörper" die Rede ist, ist damit auch ein "Speicherkörper" gemeint.



Durch den Saugkörper, der gleichzeitig als Speicherschicht dient und ein saugfähiges Material enthält, welches auch nach einer Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, ergeben sich für die erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel folgende vorteilhafte Eigenschaften:

- Schnelle Flüssigkeitsaufnahme (gute Penetration in das rieselfähige Material und gute Benetzung des Materials),
- gute Retention der Flüssigkeit (Einschließen der Flüssigkeit auch unter Druckbelastung),
- gute Saugleistung (Absorption praktisch ohne Volumenzunahme),
- Verhinderung von Verklumpungen bei Flüssigkeitsbeaufschlagung,
- bestmögliche individuelle Körperanpassung,
- hohe Weichheit des Artikels verbunden mit großem Tragekomfort,
- sehr guter Flüssigkeitstransport und gute Flüssigkeitsverteilung,
- kein Kollabieren bzw. "Sumpfen", wie es bei Zellstoffsaugkörpern vorkommt.

Besonders bei dem erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel gemäß dem vorgenannten weiteren Aspekt ergibt sich beim Tragen des Artikels eine optimale Anpassung an anatomische Gegebenheiten, da der umhüllte Saugkörper praktisch "freiliegt", d.h., nicht von einer den ganzen Artikel überspannenden, flüssigkeitsdurchlässigen Schicht vom Körper des Trägers getrennt ist. Die aus dem Körper austretende

Flüssigkeit kann unmittelbar an der Austrittsstelle in den Saugkörper aufgenommen und dort weitergeleitet bzw. gespeichert werden.

5 Die Verbindung zwischen der flüssigkeitsundurchlässigen Rückschicht und dem von einer flüssigkeitsdurchlässigen Schicht umhüllten Saugkörper kann auf jede geeignete Art erfolgen. Als günstig bei der maschinellen Herstellung des  
10 erfindungsgemäßen Artikels hat sich beispielsweise eine durch ein Haftmittel bewirkte Verbindung erwiesen. Die Rückschicht und der Saugkörper können aber auch beispielsweise durch Vernähung fest miteinander verbunden werden, wobei natürlich darauf zu achten ist, daß die flüssigkeitsundurchlässige  
15 Rückschicht nicht derart beschädigt wird, daß Flüssigkeit hindurchtreten kann.

Des weiteren hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel eine auf der dem Körper des Trägers zugewandten Seite der  
20 flüssigkeitsundurchlässigen Schicht weitere Schicht aus weichem Material, das als Sekundärspeicher dienen kann, aufweisen. Diese weitere Schicht erhöht den Tragekomfort des absorbierenden Artikels zusätzlich. Darüber hinaus kann diese weitere Schicht auch noch nicht vom Hauptsaugkörper  
25 aufgenommene Flüssigkeit speichern, wobei natürlich das absolute Speichervermögen der weiteren Schicht im Vergleich zum eigentlichen Saugkörper sehr viel geringer ist. Geeignete Materialien für die weitere Schicht sind Coform (Polypropylen-Zellstoff-Mischungen), Airlaid (Kunstfaser-  
30 Zellstoff-Mischungen) und Vliesmaterialien, beispielsweise Spinnvliese oder Kardenvliese.

Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegenden Erfindung kann das saugfähige Material, welches auch nach Beaufschlagung mit  
35 einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, in einer Matrix aus Fasermaterial eingelagert sein. Dabei kann das Material

homogen in die Fasermatrix eingemischt werden, so daß die Bestandteile des Materials, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, gleichmäßig über die Faserstruktur verteilt und in dieser eingelagert sind.

5 Alternativ dazu kann der Saugkörper aber auch einen schichtartigen Aufbau zeigen, wobei das saugfähige Material, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, sandwichartig zwischen zwei oder mehreren Schichten aus Fasermaterial eingebettet ist. Schließlich kann

10 bei der zuletzt beschriebenen Sandwichstruktur in den Faserschichten auch noch zusätzlich saugfähiges Material, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, eingelagert sein. Materialien, welche als Faserstoffe für die vorgenannten Zwecke besonders geeignet

15 sind, sind Zellstoff oder eine Mischung aus Zellstoff und Polypropylen, d.h. ein sogenanntes Coform-Material. Durch das Fasermaterial wird eine noch optimalere Flüssigkeitsverteilung in dem erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel erreicht, da die Fasern eine bestimmte

20 Saugfähigkeit aufweisen und Flüssigkeit gerichtet transportieren können. Das Verhältnis von saugfähigem Material, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, und Fasermaterial beträgt vorzugsweise 1 bis 25 Gew.-% zu 99 bis 75 Gew.-% und

25 insbesondere 10 bis 15 Gew.-% zu 90 bis 85 Gew.-%.

Gemäß eines weiteren Aspekts der Erfindung kann der Saugkörper neben dem saugfähigen Material, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt,

30 mindestens eine pflegende Substanz adsorptiv gebunden enthalten. Hierbei ist in erster Linie an Substanzen gedacht, welche die Haut des Trägers des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels schützen. Geeignete Substanzen sind beispielsweise Extrakte aus Aloe Vera, Ringelblumen

35 (Calendula) und/oder Kamille (Matricaria).




Von besonderem Vorteil ist es, wenn die pflegenden Substanzen in Mikrokapseln eingeschlossen sind. Die Mikrokapseln können dabei mit dem saugfähigen Material, welches auch nach Beaufschlagen mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, 5 vermischt werden. Die Umhüllung der Mikrokapseln sollte dabei so ausgestaltet sein, daß diese beim Tragen des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels aufplatzt und die Substanz bzw. die Substanzen freigibt. Das Aufplatzen kann beispielsweise durch Druck, Wärme und/oder Reibung bewirkt 10 werden. Die Mikroverkapselung von Substanzen ist beispielsweise in der Drucktechnik schon seit längerem bekannt.

Ein besonders geeignetes Material, welches im Saugkörper bzw. 15 Flüssigkeitsspeicher des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels einsetzbar ist, ist Polymethylenharnstoff (PMH) mit einer partikulären Struktur. PMH bleibt auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit, wie insbesondere Urin oder Menstruationsblut, rieselfähig. Die Herstellung von 20 Polymethylenharnstoff ist seit langem bekannt und kann beispielsweise durch säurekatalysierte Gelierung einer Harnstoff-Formaldehyd-Lösung bzw. eines wasserverdünnbaren Harnstoff-Formaldehyd-Konzentrats erfolgen, wie beispielsweise beschrieben in Renner, Makromolekulare Chemie 25 149, 1 (1971). Des weiteren ist zum Beispiel in der DE-AS-1907914 die Herstellung von feinteiligen Aminoharzfeststoffen auf der Basis von Harnstoff-Formaldehydkondensaten durch säurekatalysierte Polykondensation in wäßrigem Medium beschrieben.

30 Durch geeignete Verfahrensführung und/oder anschließendes Granulieren kann ein gewünschtes Teilchengrößenspektrum erhalten werden. Auch die Form der Teilchen kann gesteuert werden, wobei erfindungsgemäß kugelförmige Partikel besonders 35 geeignet sind. Bevorzugte Teilchengrößen, die in den absorbierenden Artikeln gemäß der vorliegenden Erfindung

Verwendung finden können, sind kleiner als 2 mm, insbesondere kleiner als 0,8 mm. Bevorzugte Bereiche sind 100 bis 2000  $\mu\text{m}$  (0,1 bis 2 mm), insbesondere 200 bis 800  $\mu\text{m}$  (0,2 bis 0,8 mm).


- 5 Bei der Verwendung von PMH-Polymeren als rieselfähigen Stoffen in den erfindungsgemäßen absorbierenden Artikeln ist es wichtig, daß während des Gebrauchs der Artikel keine gesundheitsschädlichen Substanzen entstehen können. Bei der vorstehend genannten, säurekatalysierten Polykondensation von
- 10 Formaldehyd und Harnstoff in wäßrigem Medium zu Polymethylenharnstoff können ethergruppenhaltige Nebenprodukte entstehen. Testet man ein handelsüblich erhältliches PMH-Material daher auf den Gehalt an Formaldehyd, so können diese ethergruppenhaltigen
- 15 Nebenprodukte gespalten werden und zu einer positiven Reaktion bei einem Test auf Formaldehyd führen. Der Reaktionsablauf läßt sich formelmäßig in etwa wie folgt darstellen (nach Saechtling, Kunststoff-Taschenbuch, 26. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, Wien (1995)).

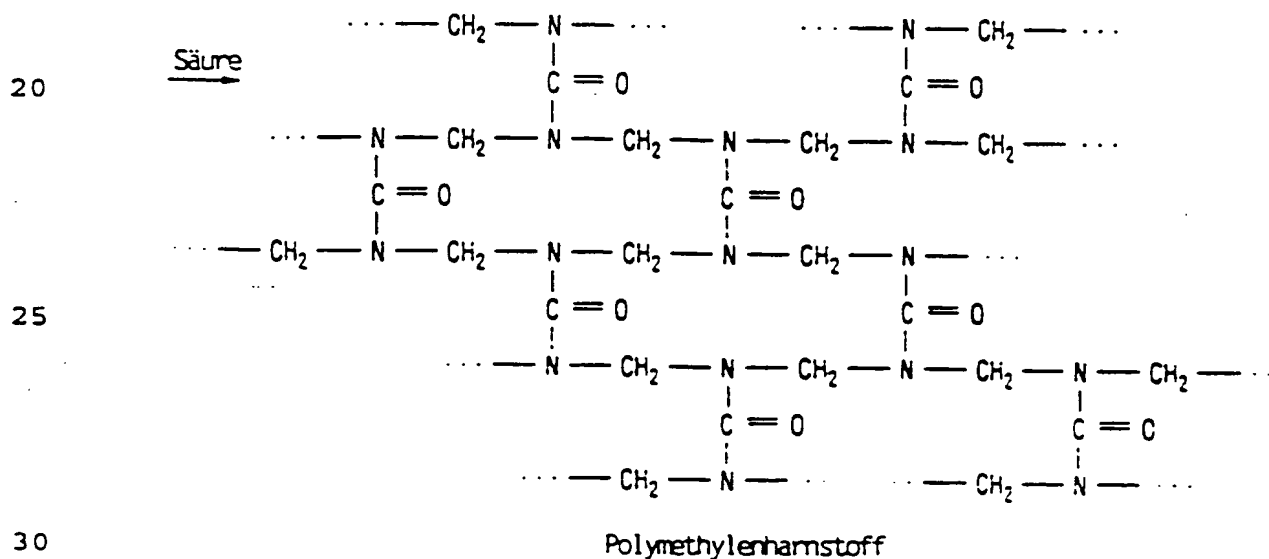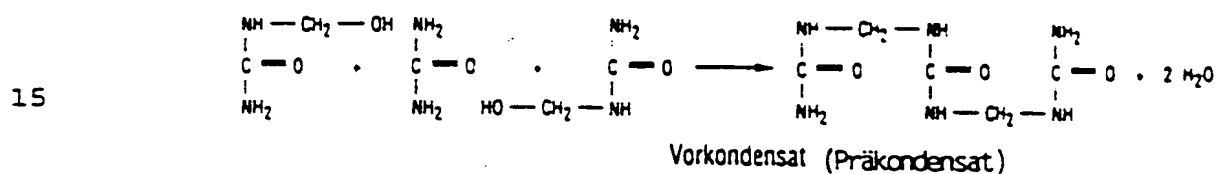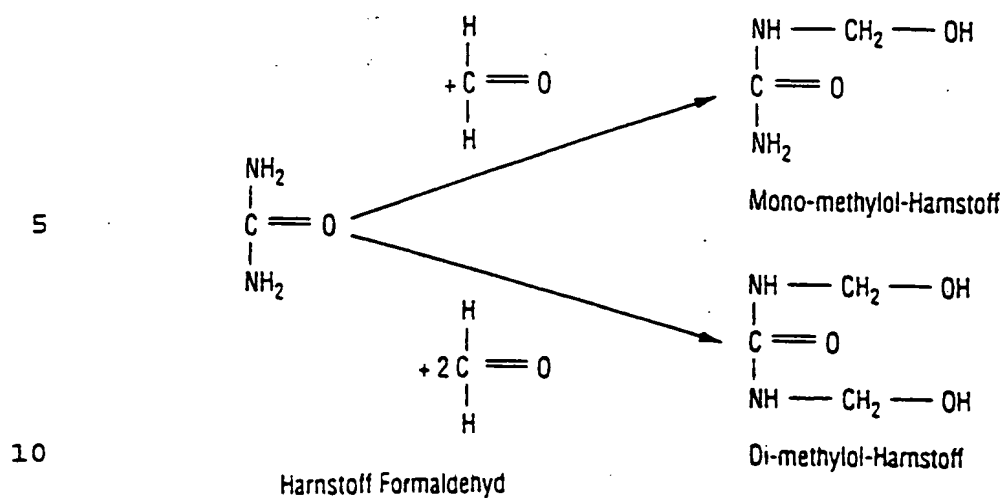

Wie aus dem vorstehenden Formelschema ersichtlich ist,  
 35 entsteht bei der Umsetzung von Harnstoff und Formaldehyd in  
 Abhängigkeit von dem stöchiometrischen Verhältnis der

Reaktanden entweder Monomethylolharnstoff (Verhältnis Harnstoff : Formaldehyd 1 : 1) oder Dimethylolharnstoff (Verhältnis Harnstoff : Formaldehyd 1 : 2). Bei zwischen dem Verhältnis 1 : 1 und 1 : 2 liegenden Verhältnissen werden  
5 beide Reaktionsprodukte (Monomethylolharnstoff, Dimethylolharnstoff) anteilmäßig gebildet. Die Reaktionsprodukte setzen sich unter den gewählten Reaktionsbedingungen (basisch, Temperatur zwischen 50 und 100°C) unter Wasserabspaltung zu einem Vorkondensat  
10 (Präkondensat) um. Das Vorkondensat wird anschließend mittels Säurekatalyse zu Polymethylenharnstoff vernetzt.

Bei den vorstehend beschriebenen Verfahren entsteht neben dem reinem Polymethylenharnstoff auch ein kleinerer Anteil an  
15 PMH, welcher Ethergruppen aufweist, dargestellt im nachfolgenden Formelschema:

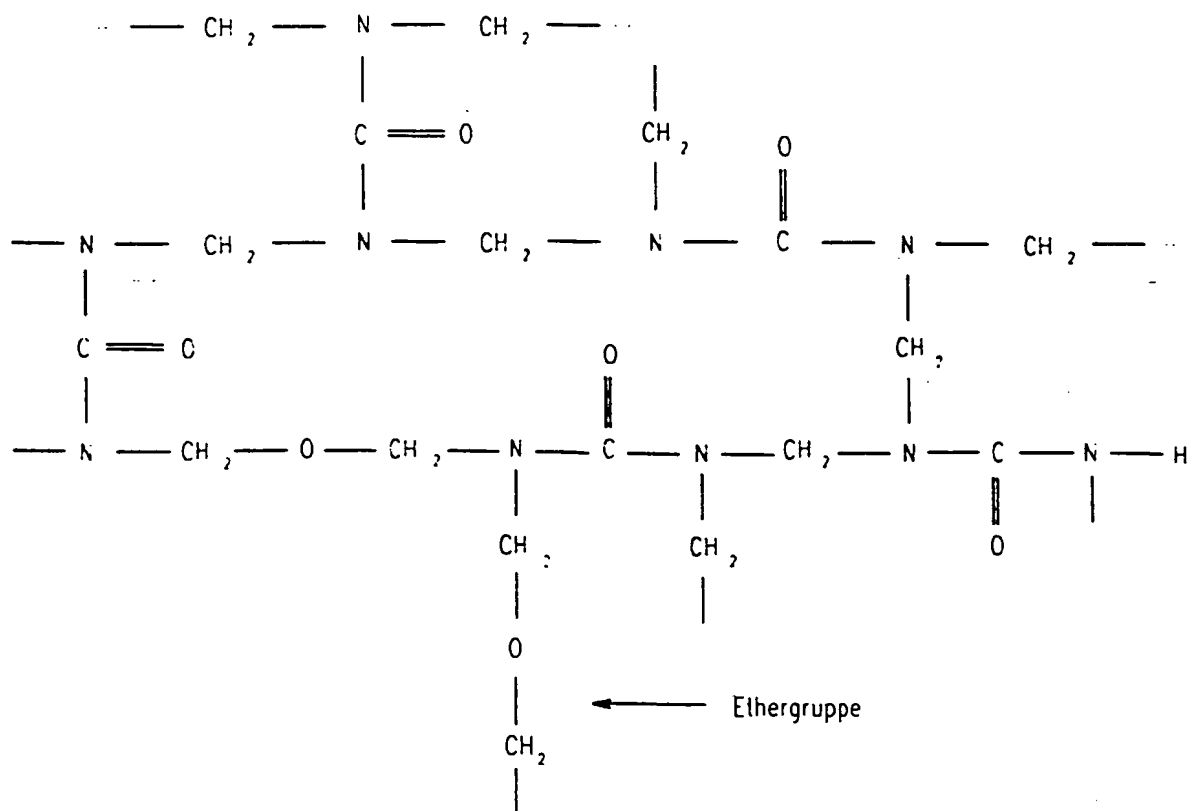

Für den Einsatz in den erfindungsgemäßen absorbierenden Artikeln ist es vorteilhaft, Material zu verwenden, welches möglichst wenig, im Idealfall überhaupt keine, Etherbrücken aufweist.

Es ist somit erfindungsgemäß besonders bevorzugt, ein ethergruppenfreies PMH-Material als rieselfähig verbleibendes Saug- und Speichermaterial in dem absorbierenden Artikel einzusetzen. Ein herkömmliches Syntheseverfahren, bei dem Harnstoff und Formaldehyd in einer Additionsreaktion zu einem Vorkondensat (Präkondensat) umgesetzt werden und bei dem anschließend durch säurekatalysierte Polykondensation das Polymethylenharnstoff-Material hergestellt wird, wird erfindungsgemäß derart abgewandelt, daß nach dem Polykondensationsschritt das ausgefällte Material mit einer Säure, vorzugsweise im pH-Bereich zwischen 1 und 2, gewaschen wird. Erst im Anschluß an den zusätzlichen Säurewaschschritt kann dann eine Behandlung mit sog. "Formaldehydfängern" erfolgen. Dadurch kann ein ethergruppenfreies bzw. formaldehydfreies PMH-Material erhalten werden.

PMH in partikulärer Form kann beispielsweise nach folgendem Verfahren hergestellt werden: eine 30%-ige Formalinlösung, Harnstoff sowie gegebenenfalls Zuschläge (z.B. Schutzkolloide) werden in einem geschlossenen Kessel unter Rühren präkondensiert. Die Temperatur in dem Rührkessel wird zwischen 70 und 90°C und der pH-Wert zwischen 8 und 9 gehalten. Die Herstellung des Präkondensats ist nach etwa 30 bis 90 Minuten beendet. Das Präkondensat wird anschließend mit Säure, z.B. mit Salzsäure, Zitronensäure oder Sulfaminsäure, katalytisch ausgefällt. Der pH-Wert der verwendeten Säure liegt dabei vorzugsweise zwischen 1 und 2. Das ausgefällte Produkt ist Polymethylenharnstoff, der aber noch Ethergruppen enthalten kann. Zur Entfernung dieser Ethergruppen wird der Polymethylenharnstoff nochmals mit



einer Säure, beispielsweise den vorgenannten Säuren Salzsäure, Zitronensäure oder Sulfaminsäure, bei pH 1 bis 2 gewaschen. Anschließend wird das PMH-Präzipitat mit einer neutralen Flüssigkeit gewaschen und dann mit sog.  
5 Formaldehydfängern, wie z.B. Natriumsulfit, Triethanolamin oder einem Harnstoff-Formaldehyd-Copolymer behandelt. Daran schließt sich wieder eine Wäsche und eine Trocknung des erhaltenen Materials bei beispielsweise 100 bis 110°C an. Daran kann sich eine weitere Nachbehandlung, wie z.B. eine  
10 gezielte Granulierung, anschließen. Die Granulierung kann mittels des Einsatzes natürlicher Substanzen, wie z.B. Cellulose, Stärke oder deren Derivate, unterstützt werden.

Das so gewonnene, granuliert PMH-Material ist  
15 ethergruppenfrei und somit hervorragend zum Einsatz in absorbierenden Artikeln geeignet, da es sich um ein besonders reines, keine schädlichen bzw. hautirritierenden Stoffe enthaltendes und abgebendes Material handelt.

20 Neben dem PMH-Material können in dem Saugkörper des absorbierenden Artikels auch noch andere Materialien enthalten sein. Die Materialzusammensetzung kann dabei derart gewählt werden, daß die vorgenannten Funktionen von einem Material übernommen oder auf unterschiedliche Materialien  
25 verteilt werden. Diese Materialien können sein: Superabsorber, superabsorbierendes Material in Partikelform, superabsorbierende Fasern, Zeolithe, Fasern von Zellstoff, Zellwolle oder Kunststapelfasern unterschiedlichster Länge, Styropor etc.

30 Hinsichtlich der Eigenschaften von Polymethylenharnstoffpartikeln ist noch anzumerken, daß diese Partikel eine zeolithartige Struktur aufweisen und damit auch ähnlich wie Zeolithe wirken. Zeolithe werden in  
35 Hygieneartikeln üblicherweise zur Geruchsbindung eingesetzt. Wenn als flüssigkeitsaufsaugendes bzw.

flüssigkeitsspeicherndes Material PMH verwendet wird, kann auf den Einsatz von Zeolithen zur Geruchsbindung verzichtet werden, was einen weiteren Vorteil des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels darstellt. PMH hat darüberhinaus auch Vorteile, was die Menge an saugfähigem einzusetzenden Material angeht. Verglichen beispielsweise mit der Saugleistung von Zellstoff schneidet PMH mehr als doppelt so gut ab. Auch die Kosten für einen PMH-haltigen Saugkörper liegen erheblich unter den entsprechenden Kosten für einen Zellstoffsaugkörper. Im Vergleich zu Polyacrylaten, welche als Superabsorber Verwendung finden, liegen die Kosten für PMH in der selben Größenordnung wie für Zellstoff.

Im folgenden sind die Meßergebnisse von Adsorptionsuntersuchungen an Polymethylenharnstoff (Chargenbezeichnung P 124), Polymethylenharnstoff/Polyacrylat-Mischungen (Chargenbezeichnung P 124 + AK) und Polyacrylat (Chargenbezeichnung AK) beschrieben. Die in Tabelle 1 aufgeführten Eigenschaften wurden mittels eines Tensiometers K121 der Firma Krüss ermittelt.

Tabelle 1

| Probe     | $\delta$ [grd] | vSteig $\times 10^2$<br>[g/s] | max. Wasser-<br>aufnahme [g/g] |
|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| P124      | 56,8           | 3,266                         | 16,1                           |
| P124+3%AK | 66,1           | 2,42                          | 20,3                           |
| P124+6%AK | 83,1           | 0,715                         | 15,5                           |
| AK        | 76,9           | 1,346                         | 1,6                            |

In der zweiten Spalte von Tabelle 1 ist der jeweilige Benetzungswinkel  $\delta$  des untersuchten Materials angegeben. Die dritte Spalte in Tabelle 1 gibt die Steiggeschwindigkeit des Materials an, wobei die Steighöhe in Form einer Gewichtszunahme des Materials ermittelt wurde.

Wie aus Tabelle 1, vierte Spalte, des weiteren ersichtlich ist, weist 100% P124 ein maximales Wasseraufnahmevermögen von 16,1 g/g Material auf. Eine Mischung aus 97% P124 und 3% AK steigert das maximale Wasseraufnahmevermögen auf 20,3 g/g, und beim Ersatz weiterer 3% P124 durch AK fällt der Wert wieder auf 15,5 g/g ab. Alle vorstehend angegebenen Werte zeigen, daß die entsprechenden Materialien für den Einsatz in Saugkörpern von absorbierenden Artikeln geeignet sind.

Das maximale Wasseraufnahmevermögen der jeweiligen Materialien wurde unter Bedingungen bestimmt, bei denen für die Materialien keine Volumenvergrößerung möglich war, d.h. ein Quellen unterbunden wurde. Dies erklärt das äußerst geringe Wasseraufnahmevermögen von 1,6 g/g des Polyacrylatmaterials.

Der Polymethylenharnstoff P124 behält seine Rieselfähigkeit bis zu einer Wasseraufnahme von 10,5 g/g bei. Erst wenn ein Wert von 10,5 g/g überschritten wird, beginnt das Material leicht klumpig zu werden, und zwar bis ein Wert von 12,8 g/g erreicht ist. Bei einer über 12,8 g/g hinausgehenden Wasserzufuhr tritt eine krümelige Materialstruktur auf, die bei 18,8 g/g in eine teigige, fließende Konsistenz übergeht. Im Gegensatz dazu konnte eine Rieselfähigkeit von reinem Polyacrylat (AK) nicht bestimmt werden, da dieses Material bereits bei geringster Wasseraufnahme gelierte und sich klebrig miteinander verband bzw. an der Gefäßwand haften blieb.

Ein leichtes Quellen des Materials und Ansätze von Gelblocking-Effekten konnten bei PMH/Polyacrylat-Mischungen im Verhältnis 95:5 beobachtet werden. Je höher der Anteil von Polyacrylat in der Mischung wurde, desto stärkeres Quellen und Gelblocking wurde beobachtet. Bei reinem Polymethylenharnstoff P124 wurde auch bei starker Wasseraufnahme kein Quellen, d.h. keine Volumenzunahme,

festgestellt. Schließlich wurden auch noch maximal mit Wasser beladene PMH- und Polyacrylat-Materialien mit Druck belastet. Während es nicht möglich war, aus PMH Wasser auszudrücken, gab Polyacrylat bei stärkerer Druckbelastung Wasser ab.

5

Ein weiterer Aspekt der Erfindung befaßt sich mit der verbesserten Verhinderung des Entstehens unangenehmer Gerüche beim Gebrauch von absorbierenden Artikeln. Erfindungsgemäß wird dazu vorgeschlagen, auf oder in dem saugfähigen Material, welches auch nach Beaufschlagung mit Flüssigkeit rieselfähig bleibt, adsorptiv gebunden oder immobilisiert bakterizide, fungizide und/oder viruzide Substanzen aufzubringen. Wird als saugfähiges Material beispielsweise PMH verwendet, so weist dieses die oben beschriebene zeolithartige Struktur auf, d.h. das Material hat neben seiner äußeren Oberfläche auch noch eine große innere Oberfläche, die zwischen 10 und 700 m<sup>2</sup>/g betragen kann. Dabei ist es wichtig, daß die bakteriziden, fungiziden und viruziden Substanzen auf dem saugfähigen Material immobilisiert werden, da eine Freisetzung der Substanzen zu Hautirritationen der Träger der absorbierenden Artikel führen könnte. Für die unangenehmen Gerüche beim Gebrauch von absorbierenden Artikeln sind vor allem Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen verantwortlich, d.h. die Geruchsbildung kann wirksam unterdrückt oder unterbunden werden, wenn das Wachstum und/oder die Vermehrung der Mikroorganismen gehemmt wird bzw. diese abgetötet werden können. Mit den genannten Substanzen ist eine Hemmung und eine Unterdrückung des Wachstums der Mikroorganismen möglich, so daß zusätzlich zur schon guten Geruchsbildungsverhinderung des PMH-Materials an sich diese Geruchsbildung durch die zusätzliche Anwendung der genannten bakteriziden, fungiziden und viruziden Substanzen weiter verhindert werden kann, was dem Träger eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels weitere Sicherheit vor unerwünschten Nebenwirkungen gibt.

35

Geeignete bakterizide Substanzen sind beispielsweise chlorierte Laevulinsäure und Alkyldimethylbenzylammoniumhalogenide.

- 5 Neben dem Saugkörper, welcher die auch bei Flüssigkeitsbeaufschlagung rieselfähigen Bestandteile beinhaltet, kann der Saugkörper auch noch andere Bereiche aufweisen. In einem solchen Fall ist der Saugkörperanteil, welcher das rieselfähige Material enthält, vorzugsweise als
- 10 mindestens ein Kernstück ausgestaltet, dessen Länge  $l$  kleiner ist als die Länge  $L$  des absorbierenden Artikels und dessen Breite  $b$  kleiner ist als die Breite  $B$  des absorbierenden Artikels.
- 15 Der Saugkörper kann mit der darunterliegenden Schicht über die gesamte Auflagefläche, beispielsweise durch ein Haftmittel, verbunden sein. Es kann jedoch auch ausreichen, nur einen Teil des Saugkörpers mit der darunterliegenden Schicht zu verbinden. Hier sind wieder verschiedenste
- 20 Ausführungsformen denkbar, beispielsweise eine streifenweise Befestigung, indem der Saugkörper mit Haftmittelstreifen auf der Unterlage fixiert wird. Allgemein ausgedrückt ist die Fläche bzw. der Flächenanteil, über den der Saugkörper mit der darunterliegenden Schicht verbunden ist, kleiner als die
- 25 Fläche bzw. der Flächenanteil,  $l \times b$ . Die Länge  $\lambda$  der Verbindung Saugkörper/darunterliegende Schicht ist dabei kleiner oder gleich der Länge  $l$  und die Breite  $\beta$  der Verbindung Saugkörper/darunterliegende Schicht ist kleiner oder gleich der Breite  $b$ .
- 30 Der Saugkörper kann aus einer Kammer bestehen oder unterteilt sein in mehrere Unterkammern, die vollständig voneinander getrennt sein oder miteinander kommunizieren können, wobei dann bei Druckbelastung auf die Kammer die Partikel auch in
- 35 eine benachbarte Kammer ausweichen können.

Ist der Saugkörper und/oder das Kernstück des Saugkörpers in mehrere Kammern unterteilt, so können die vorhandenen Trennwände in Längs- und/oder in Querrichtung zu dem absorbierenden Artikel verlaufen. Durch eine Längs- oder Querwand erfolgt zum Beispiel eine Unterteilung in zwei Unterkammern. Zwei Längswände ergäben eine dreikammerige Anordnung, und kommt zu den beiden Längswänden noch eine Querwand hinzu, so ist der Saugkörper oder das Kernstück davon in sechs Kammern unterteilt.

Eine Kammer kann dabei jeweils zu 100% mit saugfähigem Material gefüllt sein. Es hat sich jedoch auch als günstig herausgestellt, wenn nicht die gesamte Kammer, welche das auch bei Flüssigkeitsbeaufschlagung noch rieselfähig verbleibende Material enthält, mit Material gefüllt ist. So können zum Beispiel 50 bis 100%, vorzugsweise 60 bis 90% und insbesondere 80% einer Kammer mit saugfähigem Material angefüllt sein. Ist der Saugkörper mehrkammerig ausgestaltet, so gelten für einzelne Kammern entsprechende bevorzugte Füllmengen. Wenn weniger als 60% einer Kammer gefüllt sind, so ist es des weiteren vorteilhaft, wenn innerhalb einzelner Kammern noch sogenannte "Rieselbarrieren" angeordnet sind, welche verhindern, daß alles saugfähige Material sich in einer Ecke der Kammer ansammelt. Auch können, wie vorstehend bereits angedeutet, die Trennwände zwischen einzelnen Kammern kleine Öffnungen aufweisen, so daß auch ein begrenzter Materialaustausch zwischen einzelnen Kammern erfolgen kann, d.h. daß einzelne Kammern miteinander kommunizieren können. Eine nicht vollständige Füllung einer einzelnen Kammer ist insbesondere immer dann notwendig, wenn die Kammer quellfähiges Material, wie beispielsweise einen Superabsorber enthält.

Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegenden Erfindung können bei Vorliegen von mehreren, den Saugkörper bildenden

Kammern diese auch jeweils mit unterschiedlichen Materialien gefüllt sein.

5 So kann beispielsweise bei einer Saugkörperausgestaltung mit  
drei Kammern, wobei die Trennwände längs oder quer zum  
absorbierenden Artikel verlaufen können, die zentrale Kammer  
mit PMH oder PMH/Superabsorber-Mischungen gefüllt sein,  
während die (bei Längstrennwänden) lateral gelegenen Kammern  
bzw. die (bei Quertrennwänden) am Vorder- und Hinterende  
10 gelegenen Kammern mit Superabsorbern gefüllt sein können.

Wenn Mischungen aus beispielsweise PMH und Superabsorbern  
verwendet werden, ist darauf zu achten, daß sich diese  
Mischungen nicht entmischen, da dies dazu führen könnte, daß  
15 nicht alles potentiell saug- bzw. speicherfähige Material  
nutzbar ist, d.h. sog. "totes Material" entstehen könnte.

Die vorliegende Erfindung stellt somit sich den  
Körperkonturen bestens anpassende absorbierende Artikel zur  
20 Verfügung. Die Artikel sind des weiteren dadurch  
ausgezeichnet, daß sie bei Beaufschlagung geeigneter  
Saugkörpermaterialien mit Flüssigkeit keine  
Volumenvergrößerung erfahren, d.h. nicht "quellen".  
Schließlich können die erfindungsgemäßen Artikel auch im  
25 deformierten Zustand optimal Flüssigkeiten aufnehmen.

Auch passen sich die erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel  
optimal den Körperkonturen des Trägers an. Die Artikel können  
somit sehr nahe am Körper getragen werden (anatomisches  
30 "Form-Fitting"), was den Vorteil hat, daß eine Flüssigkeit  
sofort nach dem Austreten aus dem Körper aufgenommen werden  
kann, wodurch sich beim Träger kein Nässegefühl auf der Haut  
ausbildet. Das Trockenheitsgefühl auf der Haut des Trägers  
wird auch dadurch erreicht, daß das saugfähige Material  
35 gezielt zentriert in den absorbierenden Artikeln gemäß der  
Erfindung angeordnet ist. Schließlich erlaubt die

erfindungsgemäße Ausgestaltung der absorbierenden Artikel auch noch, daß im Fall einer Damenbinde deren Enden extrem dünn gehalten werden können, was ein sehr diskretes Tragen eines entsprechenden Artikels ermöglicht.

5

Neben dem vorstehend als Saugkörper bezeichneten, gleichzeitig als Flüssigkeitsspeicherschicht dienenden Element (= Primärspeicher) kann der erfindungsgemäße absorbierende Artikel auch noch eine weitere Speicherschicht (sog. Sekundärspeicher) aufweisen. Diese weitere Speicherschicht ist vorzugsweise als Bahn zwischen dem Saugkörper und der flüssigkeitsundurchlässigen, dem Körper abgewandten Schicht ausgebildet. Dabei kann dieses die weitere Speicherschicht bildende Material auch saugend wirken, um eine bessere Flüssigkeitsverteilung zu bewirken. Diese weitere Speicherschicht ist nur für "Notfälle" gedacht, wenn der Saugkörper (Primärspeicher) aus irgendwelchen Gründen seine Kapazitätsgrenze überschreiten sollte. Geeignete Materialien für die weitere Speicherschicht (Sekundärspeicher) sind beispielsweise Coform-Materialien, Zellstoff, Zellstofffaser-Mischungen (Air-laid), Vliese oder Tissuewatte.

Die erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel mit dem neuartigen Saugkörper können z.B. im Bereich der Hygiene, wie der Damenhygiene, beispielsweise als Damenbinde, insbesondere ultradünne Damenbinde, oder Slipeinlage Verwendung finden. Daneben kann der erfindungsgemäße absorbierende Artikel beispielsweise aber auch als Kinder-Wegwerfwindel oder Inkontinenzeinlage ausgestaltet sein.

Wenn der absorbierende Artikel ein Artikel gemäß des ersten Aspekts der Erfindung ist, d.h. eine bei Verwendung des Artikels dem Körper zugewandte, flüssigkeitsdurchlässige Abdeckschicht aufweist, so kann unterhalb dieser flüssigkeitsdurchlässigen Schicht eine weitere Deckschicht



angeordnet sein, welche eine zentrale, über dem Saugkörper gelegene Öffnung (sog. "Port-Hole") aufweist. Entsprechende absorbierende Artikel sind beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung Nr. 19640451.7 beschrieben. Dieses Port-Hole-Design ist insbesondere für Damenhygieneartikel vorteilhaft.

Der in der genannten deutschen Patentanmeldung angegebene absorbierende Artikel kann folgenden Aufbau aufweisen. Auf der beim Gebrauch des absorbierenden Artikels dem Körper abgewandten Seite befindet sich eine flüssigkeitsundurchlässige Schicht. Oberhalb dieser flüssigkeitsundurchlässigen Schicht ist eine Primärspeicherschicht angeordnet. Daraufhin schließt sich nach oben eine Sekundärspeicherschicht an. Oberhalb der Sekundärspeicherschicht ist eine Kompensationsschicht angeordnet, und oberhalb der Kompensationsschicht befindet sich eine Deckschicht, welche eine zentrale Öffnung aufweist. Eine entsprechende, mit Öffnung versehene Deckschicht kann auch in den absorbierenden Artikeln gemäß der vorliegenden Erfindung vorhanden sein. Schließlich enthält der absorbierende Artikel gemäß der vorliegenden Erfindung noch eine obere, bei Gebrauch des absorbierenden Artikels dem Körper zugewandte flüssigkeitsdurchlässige Schicht. Die Sekundärspeicherschicht kann zumindest einen verdichteten Bereich aufweisen.

Als Material für die Sekundärspeicherschicht ist beispielsweise Zellstoff geeignet. Lokale Verdichtungen in dem Sekundärspeicher können beispielsweise durch Einprägen von Rillen in den Speicher erfolgen. Das unterhalb der eingeprägten Rillen gelegene Speichermaterial ist dabei verdichtet, während die Rillen zur gerichteten Flüssigkeitsverteilung auf der Speicherschicht bzw. in dem absorbierenden Artikel beitragen.

Die Deckschicht, welche die zentrale Öffnung aufweist, wird z.B. aus einer Mischung aus Zellstoff und polymerisiertem Alken hergestellt. Entsprechende Mischungen enthalten günstigerweise mindestens 50 Gew.-% polymerisiertes Alken.

5 Sehr gute Ergebnisse werden erzielt, wenn der Anteil an polymerisiertem Alken 50-80 Gew.-%, insbesondere 60 Gew.-% beträgt. Die Deckschicht kann auch aus zwei Schichten aufgebaut sein, derart, daß eine erste Schicht aus einem Gemisch aus Zellstoff und polymerisiertem Alken auf einer

10 zweiten Trägerschicht aus polymerisiertem Alken aufgebracht ist, wobei die erste Schicht aus einem Gemisch aus Zellstoff und polymerisiertem Alken mit der bei Gebrauch des absorbierenden Artikels dem Körper zugewandten flüssigkeitsundurchlässigen Schicht und die zweite

15 Trägerschicht mit der Kompensationsschicht in Verbindung steht. Bevorzugte polymerisierte Alkene sind Polyethylen, Polypropylen und Gemische aus Polyethylen und Polypropylen. Die Deckschicht kann des weiteren ein Pigment, wie Titandioxid, enthalten. Das Material der Kompensationsschicht

20 ist vorteilhafterweise aus einem Vliesmaterial aufgebaut. Das Vliesmaterial kann polymerisiertes Alken und /oder Bikomponentenfasern enthalten. Auch kann die Kompensationsschicht auf der der Speicherschicht zugewandten Oberfläche mit einer oberflächenaktiven Substanz, welche

25 beispielsweise siliconhaltig sein kann, beschichtet sein. Die Primärspeicherschicht kann beispielsweise aus einem UCTAD-Material (uncreped through air dried -Material), Tissuewatte oder einem polymeren Alken bestehen. Die Primärspeicherschicht ist vorteilhafterweise so aufgebaut,

30 daß deren Randbereiche derart eingefaltet sind, daß diese sich gegenseitig überlappen.

Sowohl die flüssigkeitsundurchlässige Schicht als auch die flüssigkeitsdurchlässige Schicht können aus einem

35 polymerisierten Alken, wie beispielsweise Polyethylen, Polypropylen oder einem Gemisch daraus, aufgebaut sein. Zur

Befestigung des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels an einem Kleidungsstück kann an der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht mindestens ein Haftelement und/oder eine Haftschrift angebracht sein. Des weiteren kann der erfindungsgemäße absorbierende Artikel auch seitlich angeordnete Flügel aufweisen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels in Form einer Damenbinde;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels in Form einer Damenbinde, teilweise im Anschnitt;

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine Ausführungsform des absorbierenden Artikels gemäß Fig. 1 entlang der Linie A-A von Fig. 1;

Fig. 4 einen Querschnitt durch eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels in Form einer Damenbinde;

Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine Ausführungsform des absorbierenden Artikels gemäß Fig. 1 entlang der Linie B-B von Fig. 1;

Fig. 6 in schematischer Form die Längen- und Breitenverhältnisse eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels und eines dazugehörigen Kernstücks eines Saugelements;

- Fig. 7a-z in Draufsicht Formen, welche der Saugkörper bzw. das Kernstück des Saugkörpers eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels einnehmen können;
- 5 Fig. 8a-c Kammerungen (in Längsrichtung) des Saugkörpers bzw. Kernstück des Saugkörpers eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels;
- 10 Fig. 8d-f Kammerungen (in Querrichtung) des Saugkörpers bzw. Kernstück des Saugkörpers eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels;
- 15 Fig. 9 Kammerungen (in Längs-und Querrichtung) des Saugkörpers bzw. Kernstücks des Saugkörpers eines erfindungsgemäßen Artikels;
- 20 Fig. 10a-d Verformungsmöglichkeiten des Saugkörpers bzw. Kernstücks des Saugkörpers eines erfindungsgemäßen Artikels;
- 25 Fig. 11a das Drehmoment eines Polymethylenharnstoffpulvers (PMH) während der Benetzung mit steigender Menge Blutersatzlösung (BEL);
- Fig. 11b das Drehmoment einer Mischung aus 8 Masseteilen PMH und 1 Masseteil Polyacrylat (SAP) während der Benetzung mit steigender Menge BEL;
- 30 Fig. 11c das Drehmoment einer Mischung aus 4 Masseteilen PMH und 1 Masseteil SAP während der Benetzung mit steigender Menge BEL;
- 5 Fig. 11d das Drehmoment einer Mischung aus 2 Masseteilen PMH und einem Masseteil SAP während der Benetzung mit steigender Menge BEL;

- Fig. 11e das Drehmoment einer Mischung aus gleichen Masseteilen PMH und SAP während der Benetzung mit steigender Menge BEL;
- 5 Fig. 11f das Drehmoment einer Mischung aus 1 Masseteil PMH und 2 Masseteilen SAP während der Benetzung mit steigender Menge BEL;
- 10 Fig. 12 ein Diagramm zur Darstellung der Maxima der Drehmomente von PMH bzw. verschiedener PMH/SMH-Mischungen bei Benetzung mit BEL;
- 15 Fig. 13 eine perspektivische Ansicht eines weiteren erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels in Form einer Damenbinde;
- Fig. 14 einen Querschnitt durch den absorbierenden Artikel gemäß Fig. 13 entlang der Linie IV-IV;
- 20 Fig. 15 eine perspektivische Ansicht eines weiteren erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels in Form einer Damenbinde;
- 25 Fig. 16 einen Querschnitt durch den absorbierenden Artikel gemäß Fig. 15 entlang der Linie VI-VI;
- Fig. 17 eine perspektivische Ansicht eines weiteren erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels in Form einer Damenbinde;
- 30 Fig. 18 einen Querschnitt durch den absorbierenden Artikel gemäß Fig. 17 entlang der Linie II-II.
- 35 Fig. 19 eine perspektivische Ansicht einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen

absorbierenden Artikels in Form einer Damenbinde;  
und

Fig. 20 einen Querschnitt durch den absorbierenden Artikel  
gemäß Fig. 19 entlang der Linie XX-XX.

Obwohl die erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel  
nachfolgend anhand von Damenbinden im Detail gezeigt werden,  
ist klar, daß sich die vorliegende Erfindung nicht auf  
Damenbinden beschränkt, sondern alle absorbierenden  
Hygieneartikel umfaßt.

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Damenbinde 10, welche  
einen vorderen Bereich 12, einen mittleren Bereich 14 und  
einen Endbereich 16 aufweist. Die beim Tragen der Damenbinde  
10 dem Körper der Trägerin zugewandte  
flüssigkeitsdurchlässige Schicht 18 und die dem Körper  
abgewandte flüssigkeitsundurchlässige Schicht 20 sind im  
Randbereich 22 der Damenbinde 10 miteinander verbunden.  
Zentral erstreckt sich in Längsrichtung der Damenbinde 10 der  
nicht sichtbare Saugkörper, welcher bewirkt, daß die  
flüssigkeitsdurchlässige Schicht 18 im Zentralbereich der  
Damenbinde gegenüber dem vorderen Bereich 12 und dem  
Endbereich 16 erhoben ist. Weiterhin erkennbar sind zwei  
Längsrillen 26 im Zentralbereich 24, welche einerseits die  
Kammerung des Saugkörpers reflektieren und andererseits zur  
gerichteten Flüssigkeitsverteilung bei Beaufschlagung der  
Damenbinde dienen.

In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßer absorbierender Artikel 10  
perspektivisch teilweise im Anschnitt gezeigt. Man erkennt  
wiederum den vorderen Bereich 12, den mittleren Bereich 14  
und den Endbereich 16 des Artikels. Die  
flüssigkeitsdurchlässige Schicht 18 und die  
flüssigkeitsundurchlässige Schicht 20 (Wäscheschutzfolie)  
sind im Randbereich 22 miteinander verbunden. Das Kernstück

28 des Saugkörpers des erfindungsgemäßen Artikels ist im Zentralbereich desselben angeordnet und erstreckt sich in Längsrichtung des Artikels. Das Kernstück umfaßt eine (flüssigkeitsdurchlässige) Umhüllung 30 aus einem Vliesmaterial. In der Umhüllung eingeschlossen ist das auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit noch rieselfähig verbleibende Material 32, im vorliegenden Fall Polymethylenharnstoff mit einer Teilchengröße zwischen 200 und 800µm, wobei die einzelnen Teilchen weitgehend Kugelform aufweisen. Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform ist die Umhüllung 30 nahezu vollständig mit Material 32 gefüllt, was keine Probleme bereitet, da dieses Material auch bei Flüssigkeitsbeaufschlagung nicht quillt und die Gefahr, daß die Umhüllung 30 platzt, somit nicht gegeben ist.

In Längsrichtung des absorbierenden Artikels 10 erstrecken sich die Längsrillen 26. Die Umhüllung 30 des Kernstücks weist Einschnürungen 34 auf, welche eine gewisse Kompartimentierung des saugfähigen Materials 32 bewirken. Das Kernstück ist dabei in eine zentrale Kammer 36 und seitliche Kammern 38, 40 untergliedert. Wie aus Fig. 2 gut ersichtlich ist, reichen die Abgrenzungswände der einzelnen Kammern nicht bis zur Basis der Umhüllung 30, so daß ein begrenzter Materialaustausch zwischen einzelnen Kammern möglich ist. Die Umhüllung 30 ist bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel aus zwei Teilen gefertigt, welche im Randbereich 42 miteinander verbunden sind. Durch diese Konstruktion wird die Befüllung des Kernstücks mit absorbierendem Material erleichtert.

Das oval ausgebildete Kernstück 28 des Saugkörpers ist bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Artikels des weiteren mit einem saugfähigen, zellstoffhaltigen Material 44 unterlegt. Dieses zellstoffhaltige Material dient einerseits dem Tragekomfort und andererseits als Reservespeicher (Sekundärspeicher) für

den Fall, daß die Speicherkapazität des mit dem auch bei Flüssigkeitsbeaufschlagung rieselfähig bleibenden Materials gefüllten Kernstücks überschritten wird. Üblicherweise wird dieser Reservespeicher aber nicht in Anspruch genommen werden müssen, da Untersuchungen ergeben haben, daß z.B. die  
5 überwiegende Mehrzahl aller Damenbinden mit weniger als 5 ml Flüssigkeit beaufschlagt wird und dafür die Speicherkapazität des Kernstücks in in jedem Falle ausreichend ist.

10 Bei Beaufschlagung des erfindungsgemäßen Artikels 10 mit Blut wird dieses zunächst unter Mithilfe der Längsrillen 26 verteilt. Das Blut durchdringt dann die flüssigkeitsdurchlässige Schicht 18 und dringt durch die Umhüllung 30 in das Kernstück 28 mit dem Material 32 ein und  
15 wird dort festgehalten.

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch den erfindungsgemäßen absorbierenden Artikel entlang der Linie A-A von Fig. 1. Von oben nach unten gesehen findet man unter der flüssigkeitsdurchlässigen Schicht 18 das Kernstück 28 des Saugkörpers. Dieses ist mit der Umhüllung 30 umschlossen und mit dem auch nach Flüssigkeitsbeaufschlagung rieselfähig bleibenden Material 32 gefüllt. Unterhalb des Kernstücks 32 ist eine Sekundärspeicherschicht aus Zellstoffmaterial 44  
20 angeordnet (dient in erster Linie als Reserve- oder Sekundärspeicher), und der absorbierende Artikel wird nach unten durch die flüssigkeitsundurchlässige Schicht 20, welche aus Polyethylen besteht, abgeschlossen. Eine weitere Besonderheit der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform ist, daß  
25 die Umhüllung 30 auch von unten her Einschnürungen 48 aufweist, welche mit den oberen Einschnürungen 34 fluchten. Dadurch ergibt sich eine noch ausgeprägtere Kammerung des Kernstücks des Saugkörpers, wobei ein Materialaustausch zwischen einzelnen Kammern in geringfügigem Umfang möglich  
30 bleibt. In dem Randbereich 22 sind die flüssigkeitsdurchlässige Schicht 18 und die



flüssigkeitsundurchlässige Schicht 20 miteinander verbunden. Die Verbindung ist im vorliegenden Fall durch Verklebung der Schichten mittels eines Haftmittels erzielt worden. Es ist jedoch auch möglich, die Schichten auf andere Weise  
5 miteinander zu verbinden, beispielsweise durch Ultraschall oder Heißsiegeln. In ähnlicher Weise wie der Randbereich 22 sind auch im Randbereich 42 der Umhüllung 30 zwei Schichten miteinander verklebt.

10 Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels. Gleiche Elemente sind in den Figuren 3 und 4 mit den gleichen Bezugsziffern gekennzeichnet. Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 sind die seitlichen Kammern 38,  
15 40 von der zentralen Kammer 36 vollständig abgeschlossen, so daß ein Austausch des Materials 32 zwischen den Kammern nicht möglich ist. Die Kammerung erfolgt, indem der obere Bereich 30a der Umhüllung 30 und der untere Bereich 30b der Umhüllung 30 an den Punkten 52, 54 miteinander in Verbindung stehen.  
20 Eine dauerhafte Verbindung wird mittels Vernähen der oberen bzw. unteren Umhüllungsschicht erreicht. Die Abkammerung könnte z.B. auch durch Verkleben des oberen Bereichs 30a mit dem unteren Bereich 30b erfolgen. Eine weitere Besonderheit des in Fig. 3 und 4 gezeigten Ausführungsbeispiels ist, daß  
25 obere Hohlräume 60 vorhanden sind. In diesen Hohlräumen kann sich die eingedrungene Flüssigkeit sehr gut in Längsrichtung verteilen, was eine gleichmäßige Speicherung derselben über den gesamten Saugkörper bewirkt. Durch diese Anordnung kann die Saug- und Speicherkapazität des Kernstücks optimal  
30 genutzt werden.

Mit der Bezugsziffer 58 ist in Fig. 4 die Oberkante der Sekundärspeicherschicht 44 angegeben. Wenn keine Einbuchtungen der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht 20  
35 vorhanden sind, können sich kleine untere Hohlräume 62 zwischen einzelnen Kammern des Saugkörpers ausbilden.

Des weiteren kann der Saugkörper des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels auch eine Unterkammerung dergestalt aufweisen, daß es abgetrennte Bereiche gibt (wie aus Fig. 4 ersichtlich, vergl. Punkte 52, 54) neben Bereichen, die einen Materialaustausch zwischen Kammern ermöglichen (wie aus Fig. 3 ersichtlich, Bereiche zwischen den mit den Bezugsziffern 34 und 48 angegebenen Punkten). In Längsrichtung des absorbierenden Artikels gibt es dann unterschiedliche Bereiche zwischen der zentralen Kammer 36 und den seitlichen Kammern 38, 40. Einmal ist Materialaustausch zwischen den Kammern möglich (wenn die Kammern wie in Fig. 3 gezeigt, nicht vollständig voneinander abgetrennt sind), an anderer Stelle ist ein Materialaustausch unterbunden (wie in Fig. 4, Punkte 52, 54 gezeigt).

Fig. 5 zeigt einen Längsschnitt durch den absorbierenden Artikel gemäß Fig. 1 entlang der Linie B-B in dieser Figur. Die flüssigkeitsdurchlässige Schicht 18 und die flüssigkeitsundurchlässige Schicht 20 sind im Randbereich 22 miteinander verbunden. Die zentrale Kammer des Kernstücks ist ebenfalls längs angeschnitten und beinhaltet das Material 32.

In Fig. 6 ist gezeigt, wie die Abmessungen b und l des Kernstücks des Saugkörpers im Verhältnis zu den Abmessungen B und L des absorbierenden Artikels günstigerweise gestaltet werden können. Es ist in jedem Fall von Vorteil, wenn b kleiner ist als B und l kleiner als L.

Fig. 7 a bis z zeigt 25 verschiedene Möglichkeiten des Kernstückdesigns. In Abhängigkeit von der Funktion des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels kann ein geeignetes Kernstück ausgewählt werden. Bei einer "Hundeknochen"-Struktur, wie in Fig. 1 gezeigt, bietet es sich beispielsweise an, ein ähnlich geformtes Kernstück zu verwenden (siehe beispielsweise Fig. 6). Aber auch eine ovale

Form (Fig. 7b) des Kernstücks kann mit Vorteil eingesetzt werden (vgl. Fig. 1).

Die Figuren 8 und 9 zeigen Möglichkeiten der Unterteilung (Kammerung) des Kernstücks. Das in den Fig. 8a bis c gezeigte Design betrifft Längskammern und die Ausgestaltungen gemäß Fig. 8d bis f Querkammerungen. In Fig. 9 sind Längs- und Querkammerungen gleichzeitig gezeigt. Die Kammerung gemäß Fig. 8b entspricht der in den Fig. 2 bis 4 gezeigten.

In Fig. 10 sind verschiedene Verformungen des Saugkörpers bei seitlicher Druckbelastung und Druckbelastung von oben aufgezeigt. Ein in Draufsicht im Ausgangszustand ovales Kernstück kann dabei in ein sanduhr- oder hundeknochenförmiges Kernstück übergehen (Fig. 10a), wenn durch die Schenkel der Trägerin seitliche Druckkräfte auf das Kernstück ausgeübt werden (vgl. Pfeile in der linken Abbildung von Fig. 10a). Die ursprüngliche Breite  $b_1$  (linke Abbildung in Fig. 10a) im Schrittbereich vermindert sich dabei auf die Breite  $b_2$  (rechte Abbildung in Fig. 10a). Dadurch wird die besondere "Anschmiegsamkeit" des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels deutlich.

Fig. 10b zeigt die in Fig. 10a beschriebenen Verformungen eines Kernstücks eines absorbierenden Artikels im Querschnitt. Diese Figur zeigt auch deutlich, wie absorbierendes Material aus den beiden seitlich gelegenen Kammern in die zentrale Kammer umgelagert werden kann. Die Pfeile geben die Richtung der Materialwandlung an.

Daß bei seitlicher Druckbelastung sich zwar die äußere Form und die Querschnittskontur des Kernstücks ändern, die Länge  $l$  desselben jedoch im wesentlichen unverändert bleibt, ist aus Fig. 10a ersichtlich.

In Fig. 10c ist die Verformung des Saugkörperkernstücks bei Druckbelastung von oben (Pfeil von oben) aufgezeigt. Dabei wird deutlich, wie unter Reduzierung der Dicke des Kernstücks ( $D_2 < D_1$ ) Material aus dem zentralen Bereich in seitliche Bereiche umgelagert werden kann (Pfeile nach links und nach rechts). Die Breite  $b$  des Kernstücks bleibt dabei im wesentlichen unverändert.

Ist das Kernstück, wie in Fig. 10d gezeigt, gekammert, so wird bei Druckbelastung von oben (Pfeil von oben) die Dicke der mittleren (zentralen) Kammer abnehmen und Material in die seitlich gelegenen Kammern ausweichen, angedeutet durch die Pfeile nach links und rechts, (vergl. auch Fig. 3).

In den Fig. 11e bis f ist das Drehmoment (in Nm) beim Rühren von Polymethylenharnstoff-Pulver bzw. PMH/Polyacrylat (Superabsorber)-Mischungen bei Zugabe bestimmter Mengen Blutersatzlösung (BEL) angegeben. Fig. 11a beschreibt reines PMH und zeigt ein Maximum von ca. 2 Nm bei ca. 1 ml BEL. Ähnliche Verhältnisse ergeben sich bei 8 Masseteilen PMH zu 1 Masseteil Polyacrylat (SAP) wie in Fig. 11b dargestellt und bei einer Mischung aus 4 Masseteilen PMH und 1 Masseteil SAP (Fig. 11c), wobei das Maximum bei 1 ml BEL geringfügig ansteigt (Fig. 11b ca. 2,4 Nm und Fig. 11c ca. 2,8 Nm).

Untersucht man Mischungen aus 2 Masseteilen PMH und 1 Masseteil SAP, so fällt auf, daß das 1 ml-Maximum auf ca. 3,2 Nm ansteigt und ein zweites Maximum von ca. 4,2 Nm bei ca. 7 ml BEL auftritt (Fig. 11d). Bei einer Mischung aus gleichen Masseteilen PMH und SAP findet man ein erstes Maximum von ca. 2,5 Nm bei etwa 1,8 ml BEL und ein zweites Maximum von ca. 6 Nm bei ca. 8,3 ml BEL (Fig. 11e). Dieses zweite Maximum steigt bei einer Mischung enthaltend 1 Masseteil PMH und 2 Masseteilen SAP auf ca. 8 Nm bei ca. 8,3 ml BEL an (Fig. 11f).

Aus den in Fig. 11a bis f gezeigten Daten ist klar ersichtlich, daß (nach Überwindung eines ersten Maximums bei ca. 1 ml Flüssigkeitsbeaufschlagung) reines PMH und Mischungen von bis zu 4 Masseteilen PMH mit 1 Masse-  
5 teil SAP mit größeren Mengen (bis zu 14 ml) BEL beaufschlagt werden können, ohne daß sich ein wesentlicher Reibungswiderstand der Teilchen des absorbierenden Materials ergibt. Dies ist ein wichtiger Indikator für den hohen Tragekomfort der absorbierenden Artikel, die entsprechende Materialien als  
10 Absorbens enthalten. Nachdem, wie vorstehend bereits angedeutet worden war, die meisten Damenbinden mit nicht mehr als 5 ml Flüssigkeit beaufschlagt werden, stört auch das ausgeprägte zweite Maximum nicht, das bei Mischungen auftritt, die weniger als 2 Masseteile PMH pro Masse-  
15 teil SAP enthalten.

In Fig. 12 schließlich ist das maximale Drehmoment in Nm bei beginnender Benetzung mit BEL und nach erfolgter  
20 Homogenisierung von PMH/SAP-Mischungen angegeben.

In Fig. 13 ist eine erfindungsgemäße Damenbinde 100 gezeigt, welche einen vorderen Bereich 102, einen mittleren Bereich 104 und einen Endbereich 106 aufweist. Auf einer, in Fig. 13 nicht sichtbaren, flüssigkeitsundurchlässigen Schicht ist  
25 eine Schicht 110 aus einem weichen Coformmaterial aufgebracht. Die Schicht 110 ist mit der darunterliegenden flüssigkeitsundurchlässigen Schicht mittels eines Haftmittels 118 verbunden. Im Randbereich sind die beiden Schichten zusätzlich thermisch-mechanisch oder durch Ultraschall  
30 miteinander verbunden. Die Schicht 110 dient zum einen dazu, den Tragekomfort des absorbierenden Artikels durch seine Weichheit zu erhöhen; daneben kann die Schicht 110 auch noch als Reserve- oder Sekundärspeicher dienen, wenn aufzunehmende Flüssigkeit in die Randbereiche des absorbierenden Artikels  
35 gerät. Auf der Schicht 110 ist ein zentraler Saug- und Speicherkörper 114 angeordnet. Der Saugkörper ist mit einer

flüssigkeitsdurchlässigen Umhüllung versehen. In der Umhüllung befindet sich ein flüssigkeitsabsorbierendes Material, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt.

5

Der Aufbau des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels gemäß Fig. 13 ist im Detail in Fig. 14 gezeigt, wobei Fig. 14 einen Querschnitt entlang der in Fig. 13 eingezeichneten Linie IV-IV darstellt. In Fig. 14 ist nun die flüssigkeitsundurchlässige, rückwärtige Abdeckschicht 116 aus Polyethylen gezeigt. Die Abdeckschicht 116 dient einerseits als Auflage für die darüberliegenden, näher zum Körper des Trägers hin angeordneten Schichten des absorbierenden Artikels und andererseits als "Wäscheschutzfolie", welche die Unterbekleidung des Trägers vor Verunreinigungen mit Körperausscheidungen schützt. Im Randbereich 112 sind die flüssigkeitsundurchlässige Schicht 116 und die Schicht 110 aus einem weichen Coformmaterial miteinander verprägt. Auf der Schicht 110 ist der Saugkörper 114 angebracht. Der Saugkörper 114 weist eine Umhüllung 120 aus einem Vliesmaterial auf, in welcher ein auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibendes Material 122, nämlich Polymethylenharnstoff (PMH) in Kugelform mit einem Teilchendurchmesser im Bereich zwischen 200 und 800  $\mu\text{m}$ . Die Umhüllung 120 ist mittels Nähten 124 mit der Schicht 110 verbunden. Die Nähte 124 bewirken einerseits einen Zusammenhalt der Schicht 110 mit dem Saugkörper 114 und andererseits auch eine gewisse Kompartimentierung des Saugkörpers 114. Dabei wird durch die Nähte 124 bei dem in Fig. 13 und 14 gezeigten Ausführungsbeispiel der Saugkörper nicht in zwei oder mehr komplett voneinander getrennte Bereiche aufgeteilt, da die Nähte nicht durchgängig angeordnet sind. Durch die Art der in Fig. 14 gezeigten Vernähung des Saugkörpers 114 mit der Coformschicht 110 ist auch gewährleistet, daß die darunterliegende, flüssigkeitsundurchlässige Schicht 116 unversehrt bleibt und

5 ihrer Funktion als Wäscheschutzfolie nachkommen kann. Der  
Saugkörper 114 weist randständige Bereiche 126 auf, an denen  
ein coformschichtseitiger Abschnitt 120a der Umhüllung 120  
mit einem körperseitigen Abschnitt 120b der Umhüllung 120  
10 durch ein Haftmittel miteinander verbunden sind. Vor dem  
Befüllen des Saugkörpers 114 mit dem saug- und  
speicherfähigen Material 122 werden die Bereiche 120a und  
120b zunächst teilweise miteinander verbunden, derart, daß  
eine Einfüllöffnung verbleibt. Anschließend wird das Material  
122 bis zum gewünschten Befüllungsgrad, im vorliegenden Fall  
80% des theoretischen Gesamtfüllvermögens, durch die  
Einfüllöffnung eingebracht, und anschließend werden die  
Bereiche 120a und 120b auch im Einfüllöffnungsabschnitt  
miteinander verbunden, so daß der fertige Saugkörper 114  
15 entsteht, welcher anschließend mittels Nähten auf der  
Coformschicht 110 fixiert wird.

Der Vorteil des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels  
100, wie er in den Fig. 13 und 14 gezeigt ist, gegenüber  
20 herkömmlichen absorbierenden Artikeln ist darin zu sehen, daß  
der Saugkörper und das darin befindliche saugfähige Material  
einerseits sehr leicht zugänglich sind, da sich zwischen  
saugfähigem Material und dem Körper des Trägers nur die  
Umhüllung des Saugkörpers befindet, und andererseits kann  
25 durch die freie und exponierte Lage des Saugkörpers dieser  
sich optimal den anatomischen Gegebenheiten des Trägers  
anpassen, wodurch der erfindungsgemäße Artikel einen sehr  
hohen Tragekomfort für den Träger gewährleistet.

30 Die Fig. 15 und 16 zeigen ebenfalls eine Damenbinde, welche  
den prinzipiell gleichen Aufbau wie die in den Fig. 13 und 14  
gezeigte Ausführungsform aufweist, wobei die Fig. 16 einen  
Querschnitt durch den Artikel entlang der Linie VI-VI in  
Fig. 15 darstellt. Die Bezugszeichen in den Fig. 15 und 16  
35 entsprechen denen in den Fig. 13 und 14. Auch die im  
Zusammenhang mit den Fig. 13 und 14 beschriebenen Materialien

entsprechen denen in Fig. 15 und 16. Wie aus den perspektivischen Ansichten in Fig. 13 und 15 ersichtlich ist, unterscheiden sich die Ausführungsformen gemäß Fig. 13 und 15 in der Form des Saugkörpers 114. Während der Saugkörper 114 gemäß Fig. 13 eine länglich ovale Form aufweist, ist der Saugkörper gemäß Fig. 15 länglich lanzettförmig ausgestaltet. Durch diese Vergrößerung des Saugkörpers wird die Flüssigkeitsaufnahmekapazität des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels weiter erhöht. Wie aus Fig. 16 ersichtlich ist, ist der Saugkörper 114 mit der darunterliegenden Schicht 110 nur mittels einer zentralen Naht 124 verbunden, wodurch sich die Anpassungsfähigkeit des Saugkörpers 114 an verschiedene Tragesituationen noch weiter verbessert.

Die Fig. 17 und 18 zeigen schließlich eine weitere Abwandlung des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels, wobei Fig. 17 eine perspektivische Darstellung und Fig. 18 einen Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 17 darstellen. Die in den Fig. 13 und 14 verwendeten Bezugszeichen kennzeichnen entsprechende Bestandteile in den Fig. 17 und 18. Auch die im Zusammenhang mit den Fig. 13 und 14 beschriebenen Materialien entsprechen denen in Fig. 17 und 18.

Die Besonderheit der in den Fig. 17 und 18 gezeigten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels ist die Dreiteilung des Saugkörpers in einen zentralen Abschnitt 114 und zwei seitliche Abschnitte 114a und 114b. Wie aus Fig. 18 ersichtlich ist, weist der Saugkörper drei vollständig voneinander abgeteilte Saugkörperbereiche 114, 114a und 114b auf. Zwischen dem zentralen Saugkörper 114 und den seitlichen Saugkörpern 114a und 114b verlaufen in Längsrichtung Kanäle 126, 128. Diese Ausführungsform des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels gewährleistet einen besonders hohen Auslaufschutz, da bei einem "Überlaufen" des zentralen Saugkörpers 114 noch die



seitlichen Saugkörper 114a, 114b zur Flüssigkeitsaufnahme zur Verfügung stehen. Diese Art des absorbierenden Artikels ist daher besonders geeignet für Situationen, in denen große Flüssigkeitsmengen in relativ kurzen Zeitspannen aufgesaugt und gespeichert werden müssen. Dabei unterstützen die Kanäle 126, 128 eine Verteilung der Flüssigkeit in Längsrichtung des absorbierenden Artikels, d.h., die insgesamt zur Verfügung stehende Saug- und Speicherkapazität wird noch besser genutzt, da nahe dem zentralen Beaufschlagungsbereich auch rand- und endständige Bereiche des Saugkörpers optimal zur Flüssigkeitsspeicherung genutzt werden können.

Eine weitere spezielle Ausgestaltung des erfindungsgemäßen absorbierenden Artikels ist in den Fig. 19 und 20 dargestellt. Der Artikel ist wiederum eine Damenbinde, der in Fig. 19 in perspektivischer Ansicht und in Fig. 20 im Querschnitt gezeigt ist. Der Artikel weist eine flüssigkeitsundurchlässige Schicht 116 aus Polyethylen auf, welche beim Gebrauch des Artikels dem Körper des Trägers abgewandt ist. Auf dieser Schicht 116 ist eine Schicht 110 aus weichem Cofommaterial angeordnet, welche einerseits dazu dient, den Tragekomfort des Artikels zu erhöhen. Andererseits kann diese Schicht 110 auch als ein Reserve- oder Sekundärspeicher dienen, welcher nicht in dem Saugkörper 114 aufgenommene und zurückgehaltene Flüssigkeit aufnimmt und speichert.

Der Saugkörper 114 wiederum ist von einer flüssigkeitsdurchlässigen Schicht oder Umhüllung 120 aus Vliesmaterial umgeben. Das flüssigkeitsaufsaugende und -speichernde Material 122 in dem Saugkörper 114 ist ethergruppenfreies und formaldehydgruppenfreies Polymethylenharnstoffmaterial, wobei der Saugkörper zu 70% seiner theoretischen Kapazität mit dem PMH-Material gefüllt ist. Dieser Füllgrad erlaubt eine sehr gute Anpassungsfähigkeit des Artikels an die Anatomie des Trägers.

Der Saugkörper 114 ist über eine Naht oder Verklebung 124 mit der darunterliegenden Schicht 110 und über diese wiederum mit der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht 116 verbunden. Mit dem Bezugszeichen 112 ist der randständige, die Schichten 110 und 116 verbindende Bereich gekennzeichnet.

Die Besonderheit des in den Fig. 19 und 20 dargestellten Ausführungsbeispiels ist die Anordnung der flüssigkeitsdurchlässigen Abdeckschicht 130.

Diese Abdeckschicht weist mit dem Bezugszeichen 132 gekennzeichnete Falten auf, die sich in Längsrichtung des Artikels erstrecken. Die Faltung der Schicht 130 läuft dabei bis unter den Saugkörper 114 bis zu einer weiteren Faltung 134, von wo aus die Abdeckschicht sich wieder in Richtung des Randes des Artikels erstreckt. Zwischen der Faltung 134 und dem Randbereich des Artikels ist die Schicht 130 mit der darunterliegenden Schicht 110 mittels Verklebung verbunden. Durch diese spezielle Anordnung der Abdeckschicht 130 wird eine hohe Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit des Saugkörpers und des gesamten Artikels an die Anatomie des Trägers bewirkt.

Patentansprüche

## 1. Absorbierender Artikel, mit:

5 einer bei Verwendung des Artikels dem Körper zugewandten, flüssigkeitsdurchlässigen Schicht (18),

einer bei Verwendung des Artikels dem Körper abgewandten, flüssigkeitsundurchlässigen Schicht (20), sowie

10

einem zwischen der flüssigkeitsdurchlässigen Schicht (18) und der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht (20) angeordneten Saugkörper,

15

dadurch gekennzeichnet, daß

der Saugkörper ein saugfähiges Material (32) enthält, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt.

20

## 2. Absorbierender Artikel, mit

einer bei Verwendung des Artikels dem Körper abgewandten, flüssigkeitsundurchlässigen Schicht (116) sowie einem von  
25 einer flüssigkeitsdurchlässigen Schicht umhüllten Saugkörper (114; 114a, 114b), welcher ein auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibendes, saugfähiges Material (122) enthält, wobei der Saugkörper (114; 114a, 114b) mit der  
30 flüssigkeitsundurchlässigen Schicht (116) in einem zentralen Bereich derselben verbunden ist.

3. Absorbierender Artikel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung zwischen Saugkörper  
35 (114; 114a, 114b) und flüssigkeitsundurchlässiger Schicht (20; 116) mittels eines Haftmittels bewirkt ist.

4. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung zwischen Saugkörper (114; 114a, 114b) und flüssigkeitsundurchlässiger Schicht (11b) mittels einer Naht (124) oder mehrerer Nähte (124) bewirkt ist.
5. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf der dem Körper zugewandten Seite der flüssigkeitsundurchlässigen Schicht (20; 116) ein als Sekundärspeicher dienendes, saugfähiges, weiches Material (110) angeordnet ist.
6. Absorbierender Artikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das als Sekundärspeicher dienende, weiche Material (110) ein Coformmaterial, ein Airlaidmaterial, Tissuewatte und/oder ein Vliesmaterial, insbesondere Spinnvliese oder Kardenvliese, ist.
7. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das saugfähige Material (32; 122), welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt, in einer Matrix aus Fasermaterial eingelagert ist.
8. Absorbierender Artikel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das saugfähige Material (32; 122), welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt, in das Fasermaterial homogen eingemischt ist.
9. Absorbierender Artikel nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß das saugfähige Material (32; 122), das auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt, zwischen Schichten aus Fasermaterial eingelagert ist.

10. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Fasermaterial Zellstoff, eine Zellstoff/Polypropylen-Mischung und/oder ein Coform-Material ist.
11. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von saugfähigem Material (32; 122), das auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt, zu Fasermaterial von 1 bis 25 Gew.-% zu 99 bis 75 Gew.-% beträgt.
12. Absorbierender Artikel nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von saugfähigem Material (32; 122), das auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt, zu Fasermaterial von 5 bis 20 Gew.-% zu 95 bis 80 Gew.-% beträgt.
13. Absorbierender Artikel nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von saugfähigem Material (32; 122), das auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt, zu Fasermaterial von 10 bis 15 Gew.-% zu 90 bis 85 Gew.-% beträgt.
14. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Saugkörper (114; 114a, 114b) neben dem saugfähigen Material (32; 122), welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig verbleibt, mindestens eine pflegende Substanz enthält.
15. Absorbierender Artikel nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine pflegende Substanz ein Extrakt aus Aloe Vera, Ringelblumen und/oder Kamille ist.

16. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß die pflegenden Substanzen in Mikrokapseln eingelagert sind.

5

17. Absorbierender Artikel nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die pflegenden Substanzen in die Mikrokapseln derart eingelagert sind, daß die pflegenden Substanzen beim Tragen des absorbierenden Körpers durch die einwirkenden Kräfte und/oder die Körperwärme freigebbar sind.

10

18. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß immobilisiert auf und/oder in dem saugfähigen Material, welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt oder adsorptiv auf dem saugfähigen Material, bakterizide, fungizide und/oder viruzide Substanzen aufgebracht sind.

15

19. Absorbierender Artikel nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß als bakterizide Substanzen chlorierte Laevulinsäure und/oder Alkyldimethylbenzylammonium-halogenide aufgebracht sind.

20

20. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das saugfähige Material (32; 122), welches auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, seine Rieselfähigkeit bis zu mindestens 10 ml Flüssigkeit/Gramm Material beibehält.

25

30

21. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das saugfähige Material (32; 122) kugelförmige Teilchen enthält.

35

22. Absorbierender Artikel nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die kugelförmigen Teilchen einen Durchmesser von 100 bis 2000 µm, insbesondere von 200 bis 800 µm aufweisen.

5

23. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das saugfähige Material (32; 122) zumindest einen Anteil an Polymethylenharnstoff (PMH) enthält.

10

24. Absorbierender Artikel nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Drittel des saugfähigen Materials (32; 122) aus PMH besteht.

15 25. Absorbierender Artikel nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die Hälfte des saugfähigen Materials (32; 122) aus PMH besteht.

20 26. Absorbierender Artikel nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei Drittel des saugfähigen Materials (32; 122) aus PMH bestehen.

25 27. Absorbierender Artikel nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens 80% des saugfähigen Materials (32; 122) aus PMH besteht.

28. Absorbierender Artikel nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß der Saugkörper aus PMH besteht.

30 29. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 23 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß das PMH-Material ethergruppen- und formaldehydfrei ist.

35 30. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 27 oder 29, dadurch gekennzeichnet, daß das saugfähige

Material (32; 122) ein superabsorbierendes Material enthält.

- 5 31. Absorbierender Artikel nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß das superabsorbierende Material ein Polyacrylat ist.
- 10 32. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Saugkörper mindestens ein Kernstück (28) aufweist, in welchem das saugfähige Material (32; 122), das auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt, aufgenommen ist, wobei vorzugsweise die Länge l des Kernstücks (28) kleiner oder gleich der Länge L des  
15 absorbierenden Artikels und die Breite b des Kernstücks (28) kleiner oder gleich der Breite B des absorbierenden Artikels ist.
- 20 33. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Saugkörper zumindest zwei Kammern (36, 38, 40; 114; 114a, 114b) aufweist, welche mittels mindestens einer Wand voneinander abgetrennt sind.
- 25 34. Absorbierender Artikel nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, daß die zumindest eine Wand in Längsrichtung des absorbierenden Artikels verläuft.
- 30 35. Absorbierender Artikel nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, daß die zumindest eine Wand in Querrichtung des absorbierenden Artikels verläuft.
- 35 36. Absorbierender Artikel nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, daß der Saugkörper durch zumindest eine in Längsrichtung des absorbierenden Artikels verlaufende und zumindest eine weitere in Querrichtung des



absorbierenden Artikels verlaufende Wand kompartmentiert ist.

- 5 37. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 33 bis 36, dadurch gekennzeichnet, daß das mindestens eine Kernstück (28) des Saugkörpers in Kammern unterteilt ist.
- 10 38. Absorbierender Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Hygieneartikel ist.
39. Absorbierender Artikel nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Damenhygieneartikel ist.
- 15 40. Absorbierender Artikel nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß der Damenhygieneartikel eine Damenbinde (10; 100), insbesondere eine ultradünne Damenbinde, ist.
- 20 41. Absorbierender Artikel nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß der Damenhygieneartikel eine Slipeinlage ist.
- 25 42. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 38 bis 41, dadurch gekennzeichnet, daß die flüssigkeitsdurchlässige Schicht (18) eine zentral gelegene Öffnung aufweist.
- 30 43. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 38, dadurch gekennzeichnet, daß der absorbierende Artikel eine Windel ist.
- 35 44. Absorbierender Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 38, dadurch gekennzeichnet, daß der absorbierende Artikel eine Inkontinenzeinlage ist.

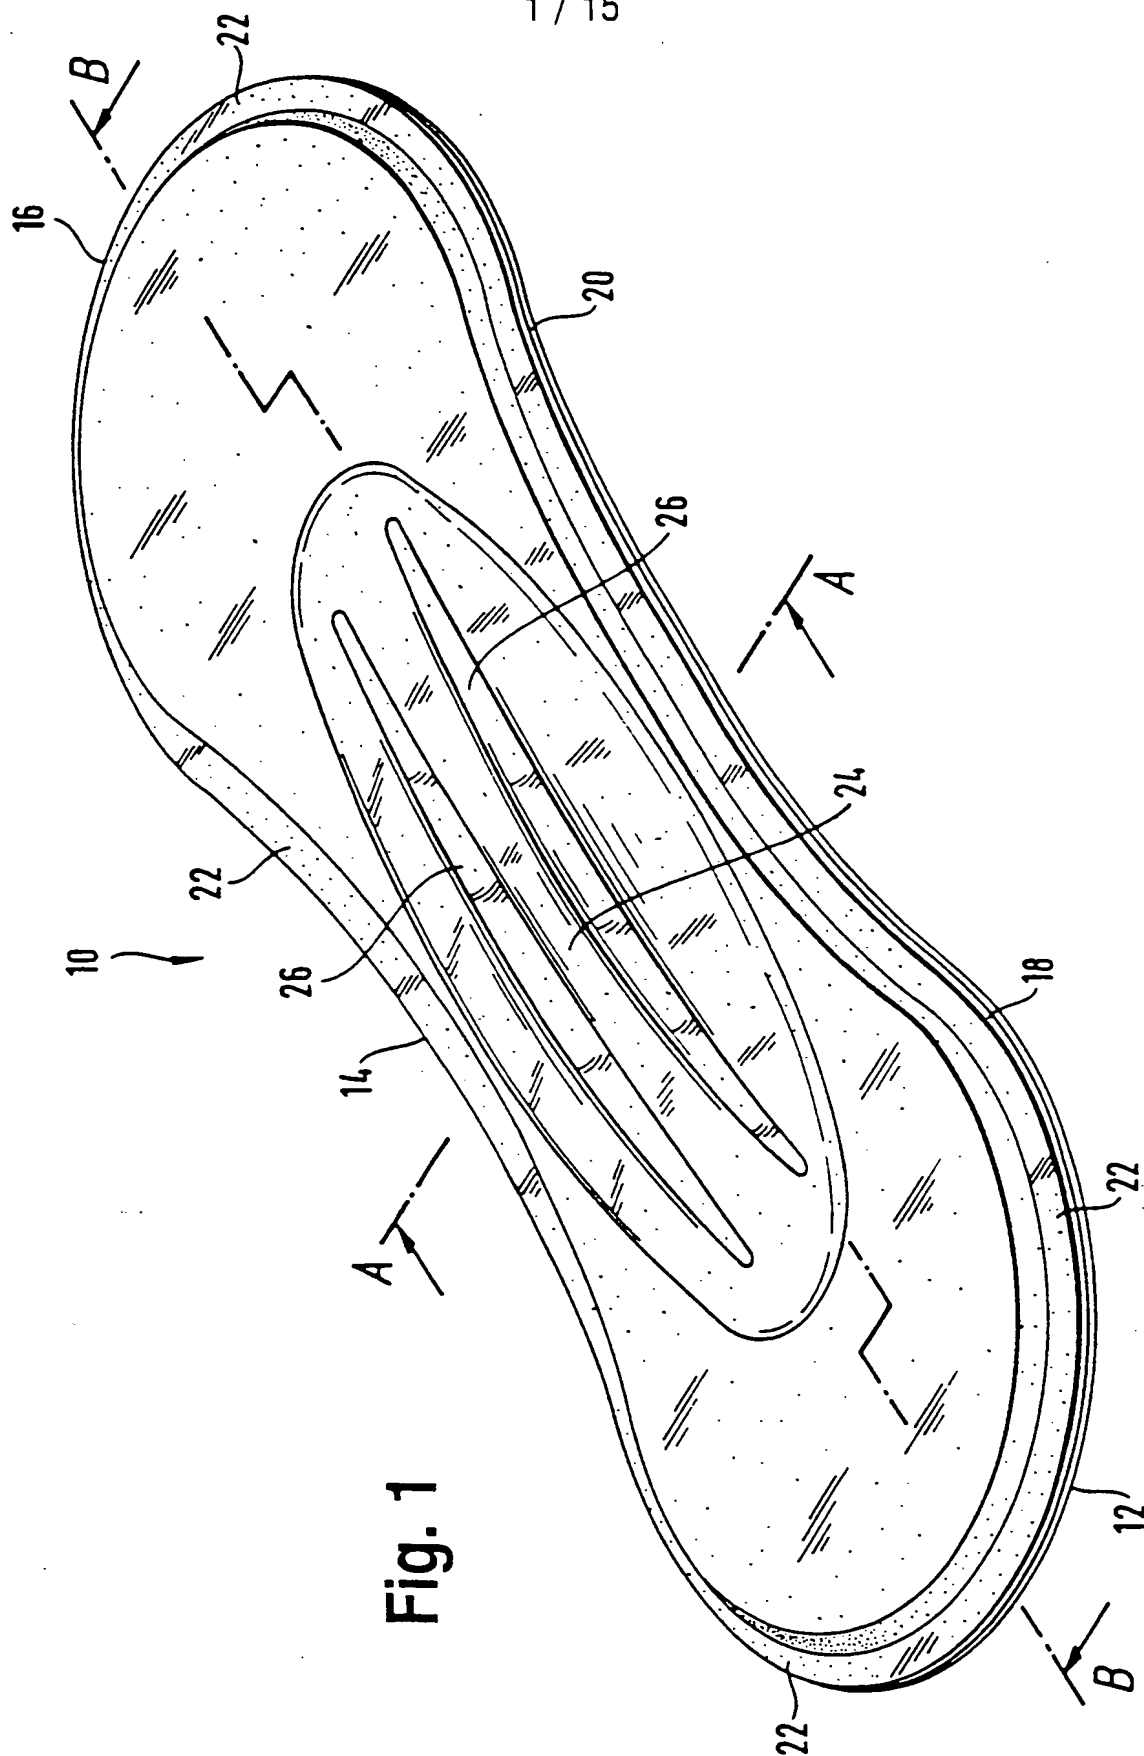


Fig. 1

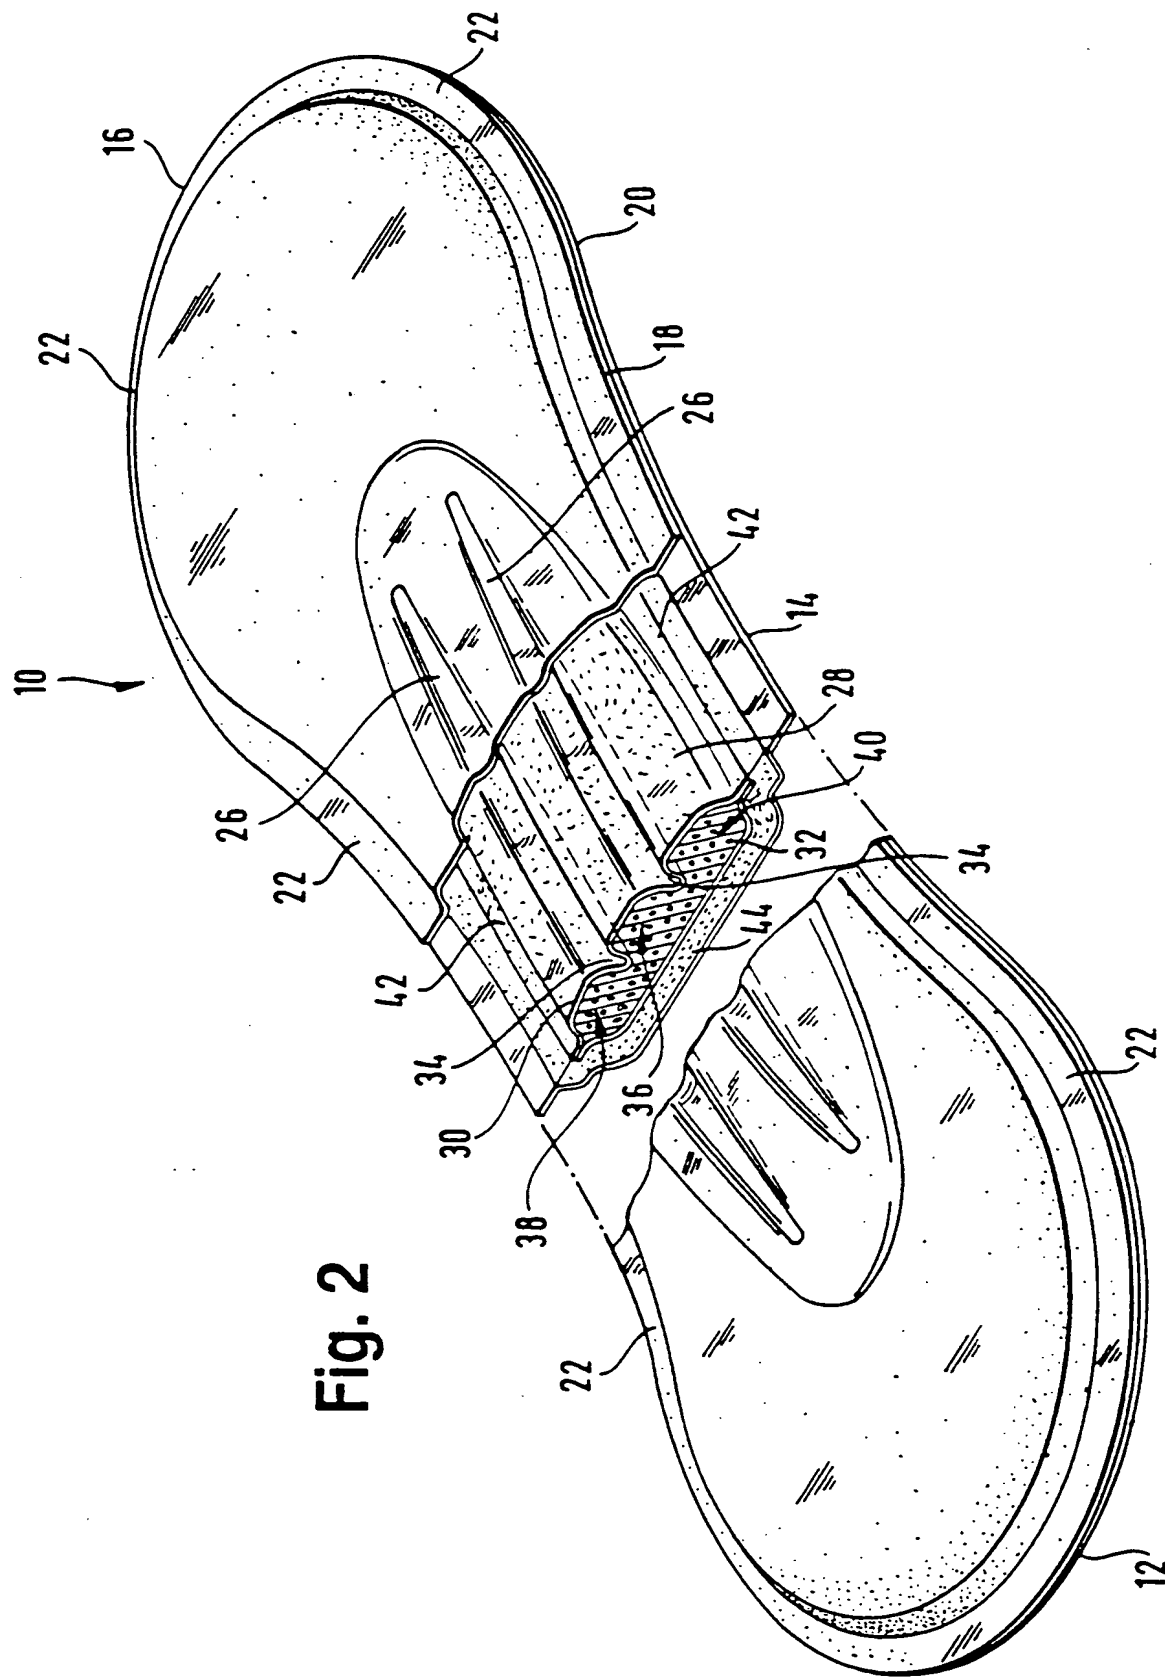


Fig. 2

Fig. 3



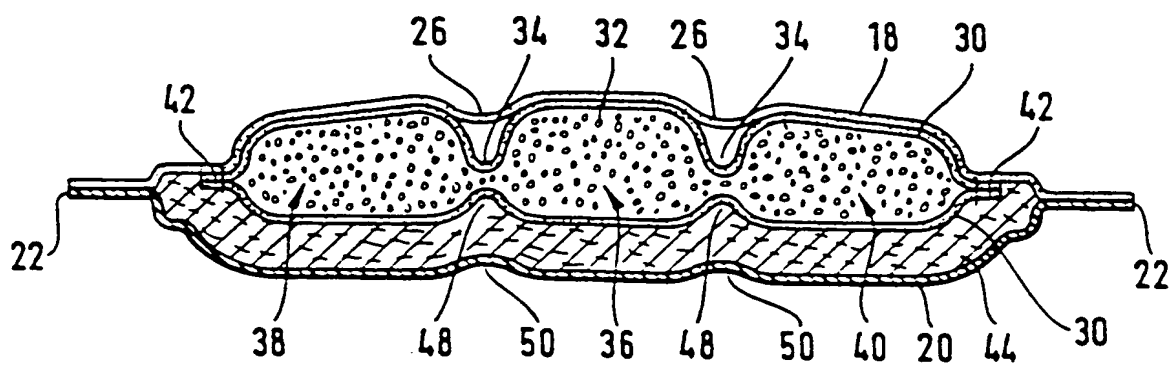


Fig. 4

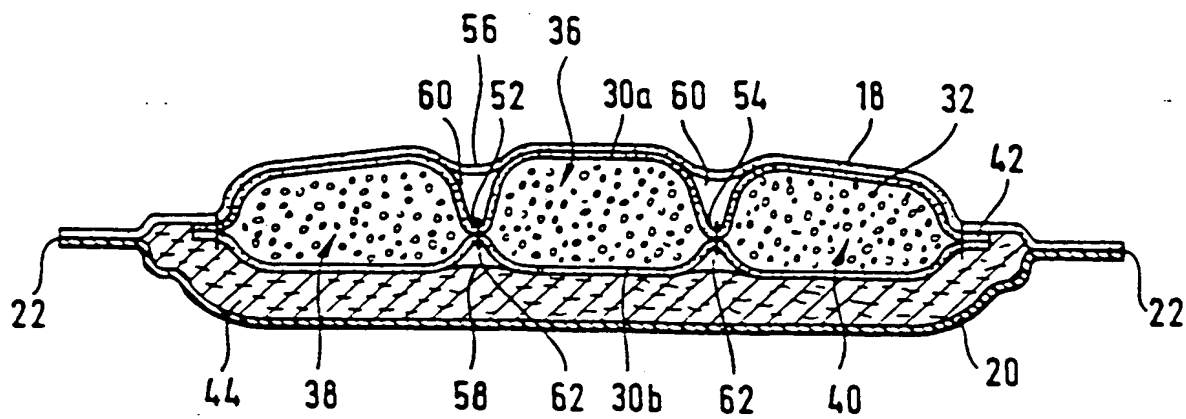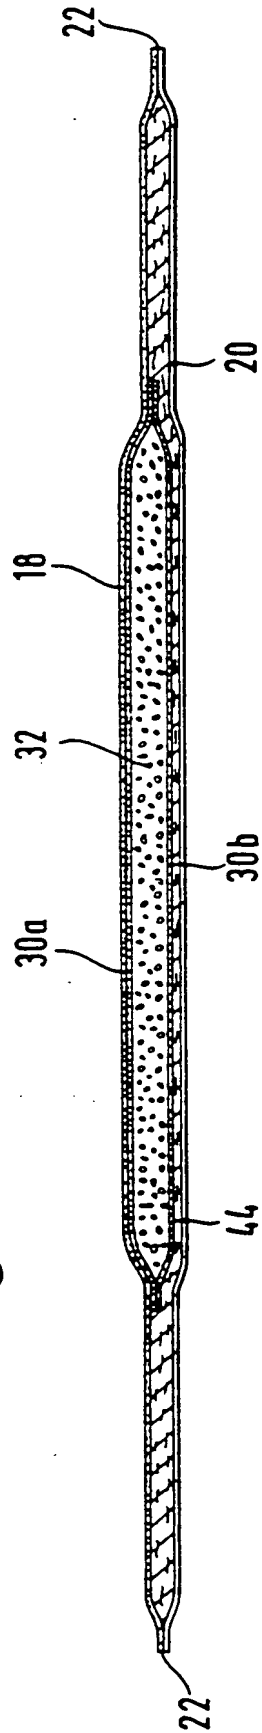

4 / 15

Fig. 5





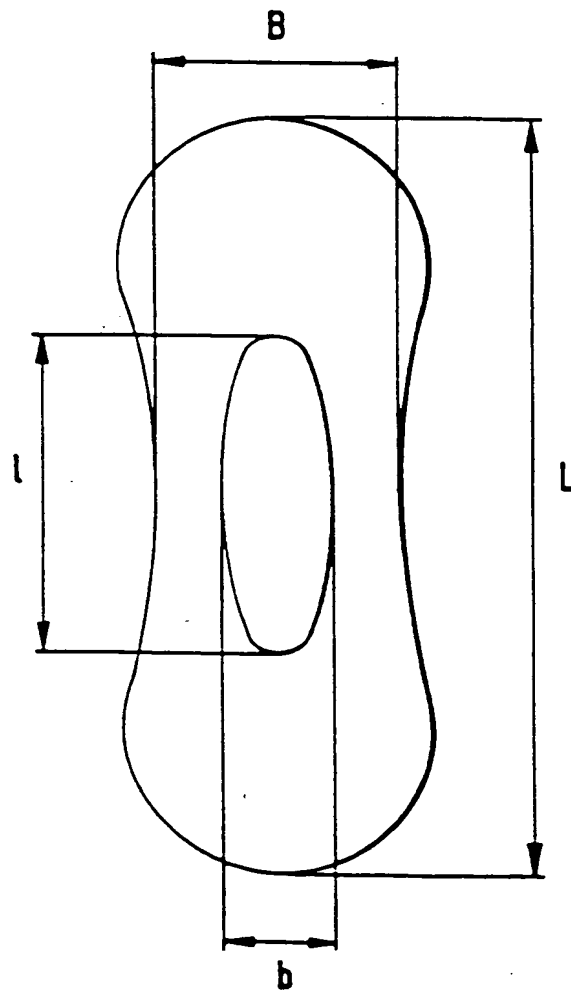


Fig. 6



Fig. 7




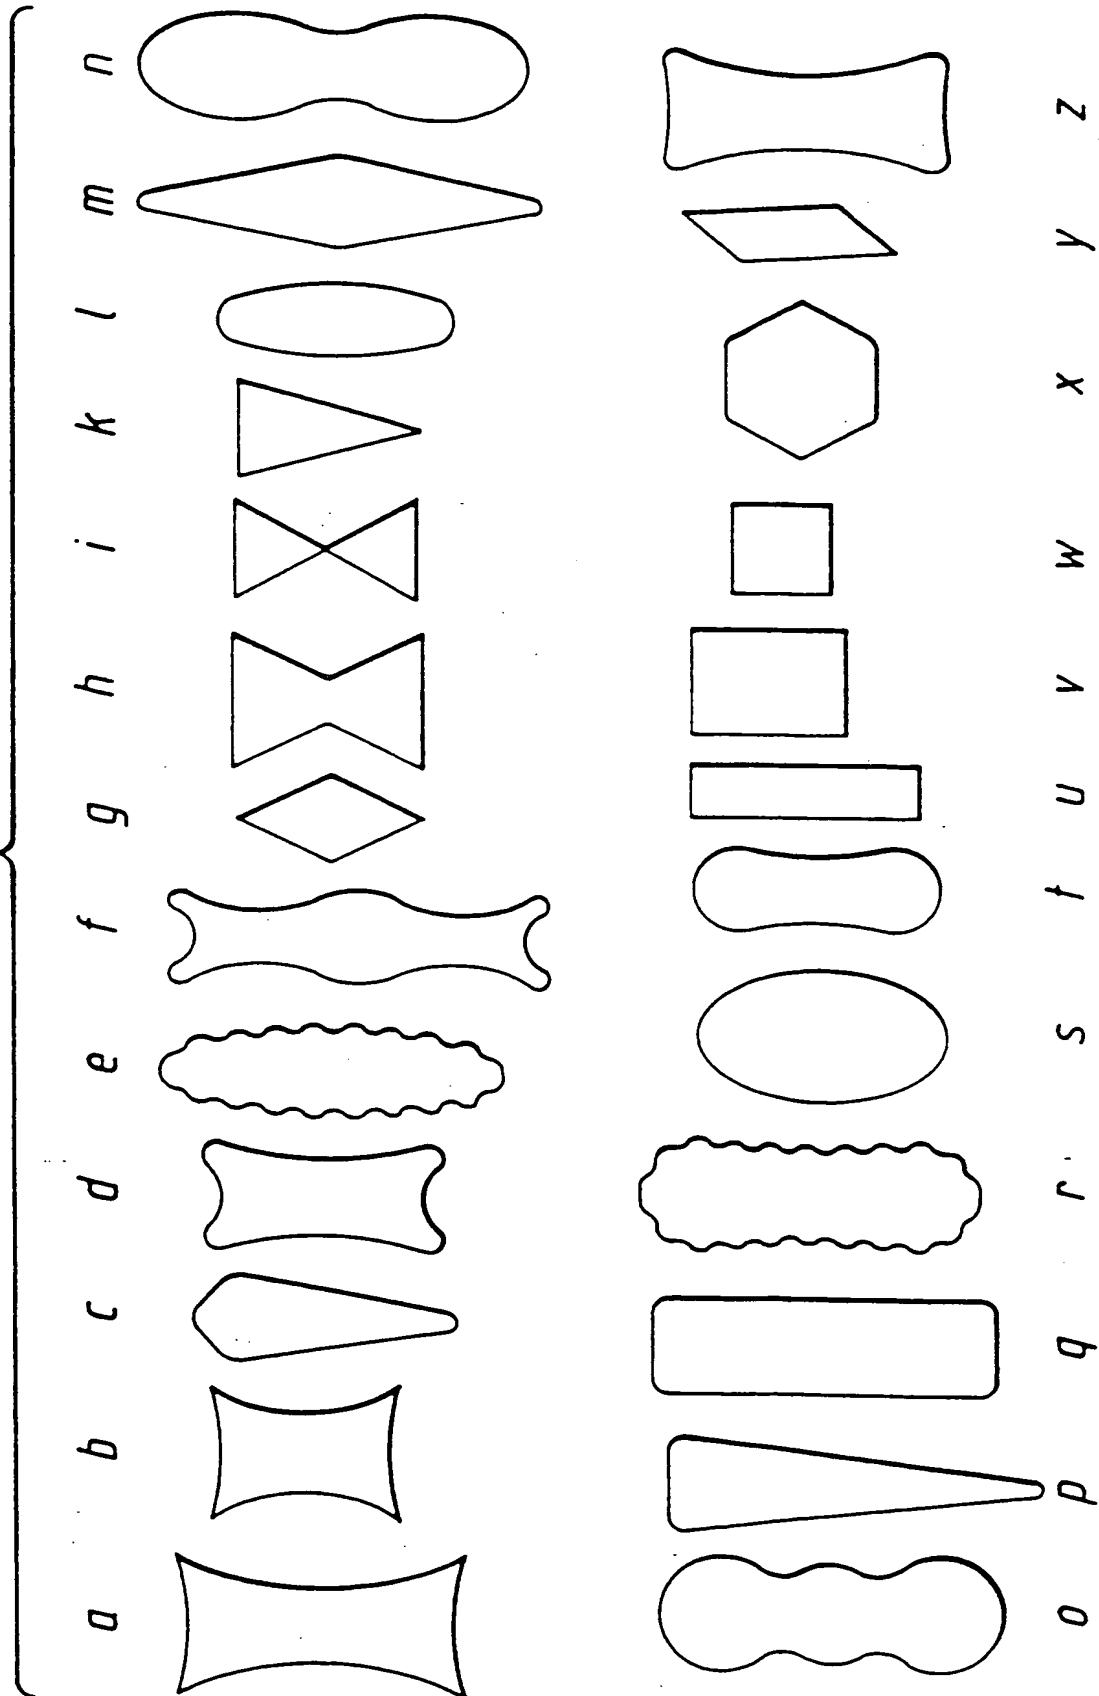


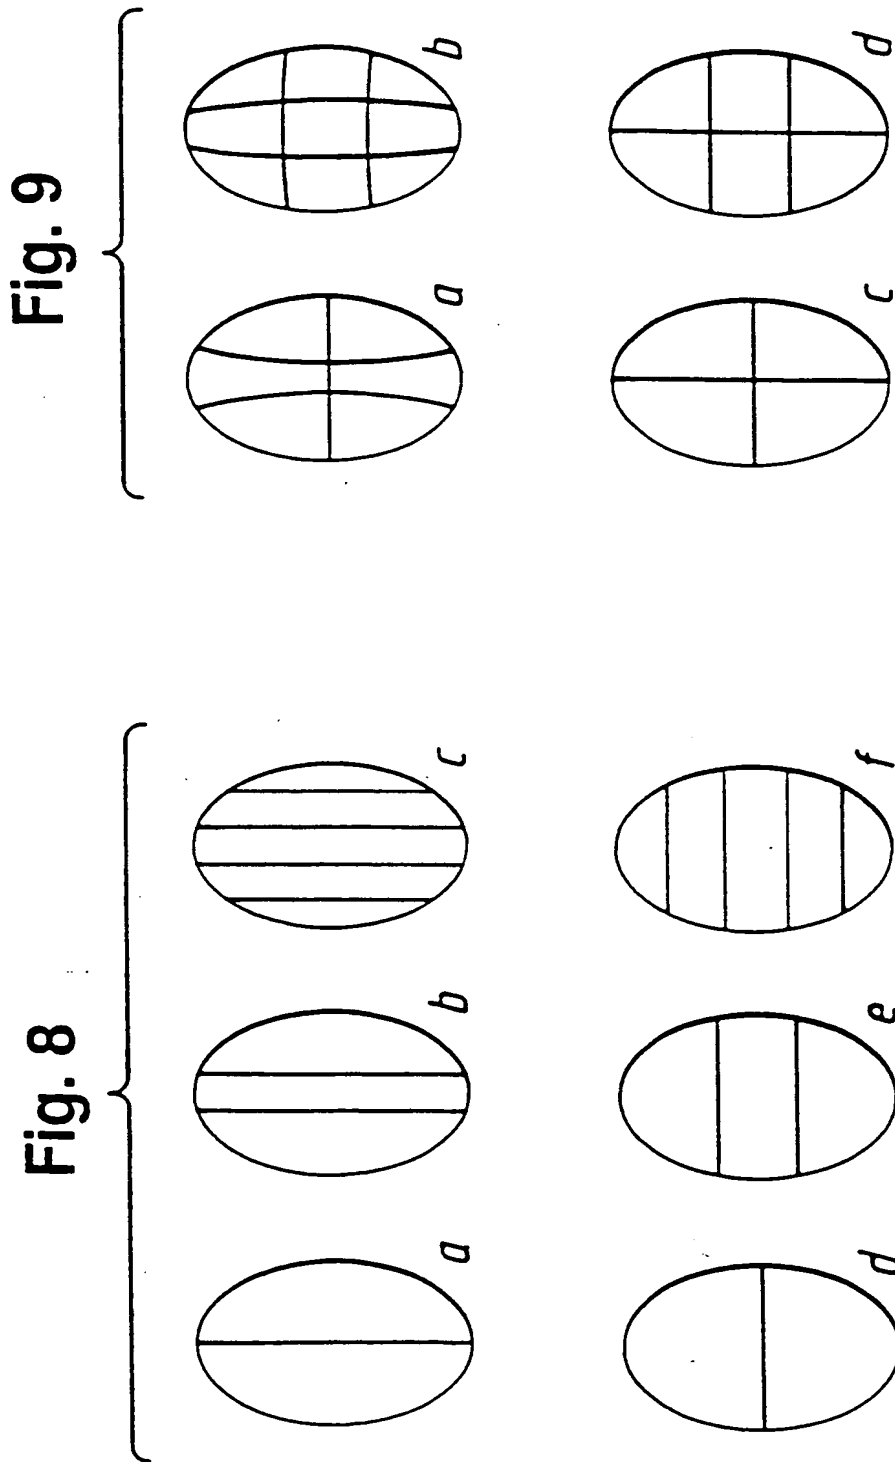




## VERFORMUNG UNTER DRUCKBELASTUNG SEITLICH

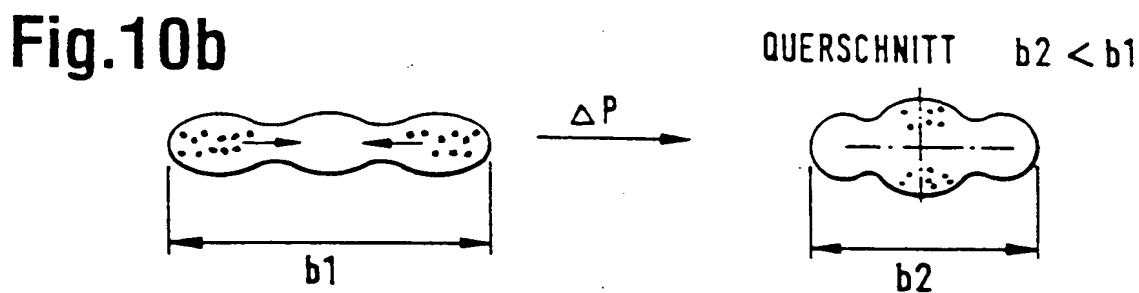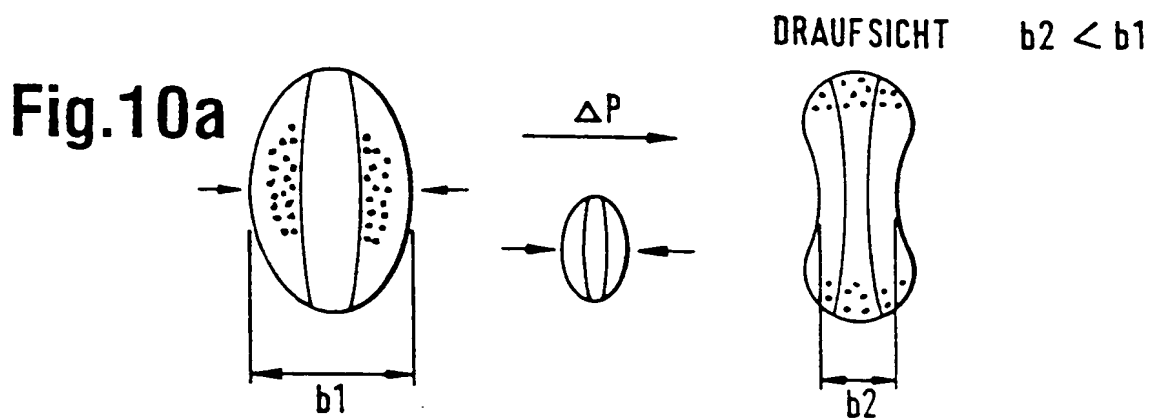




## VERFORMUNG UNTER DRUCKBELASTUNG VON OBEN

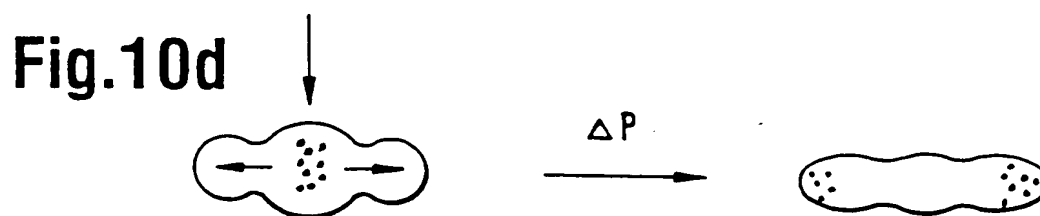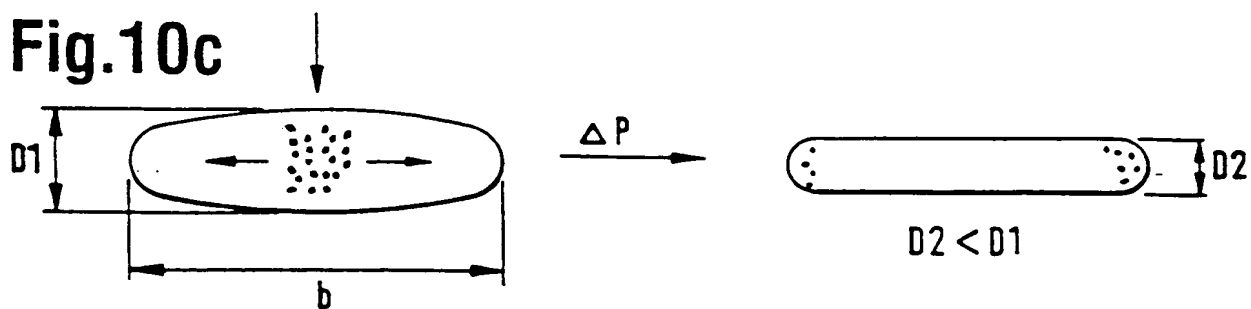


9 / 15

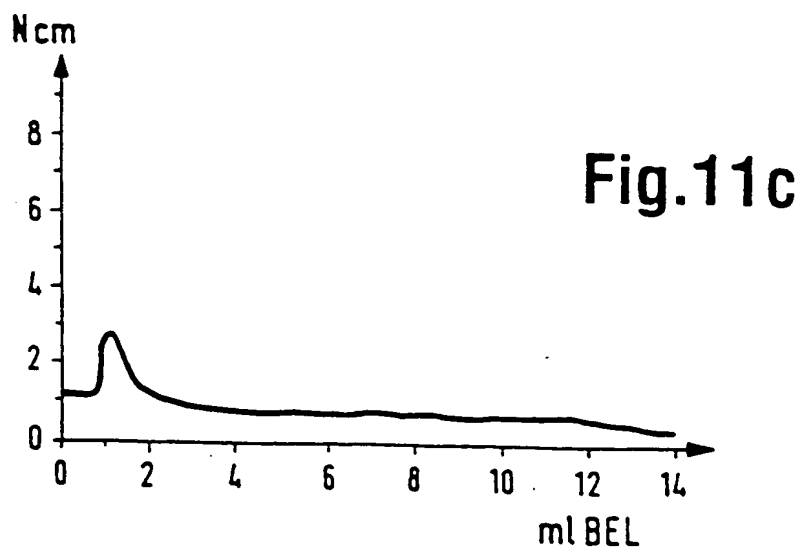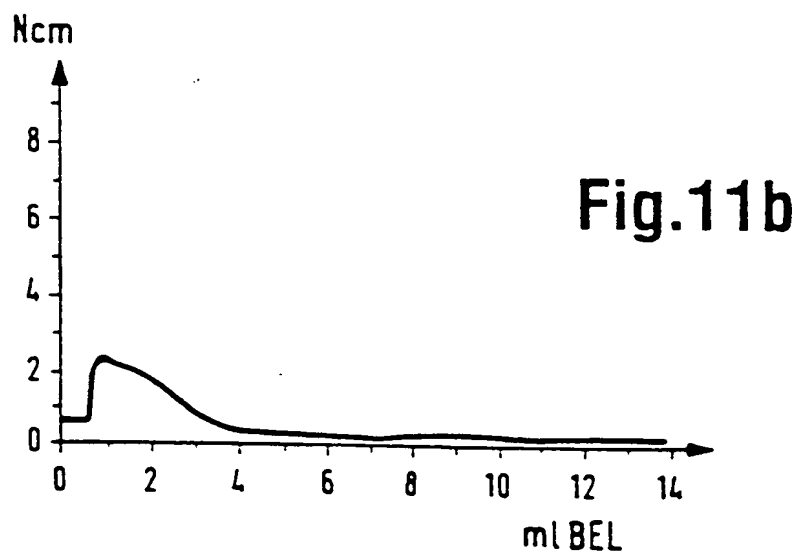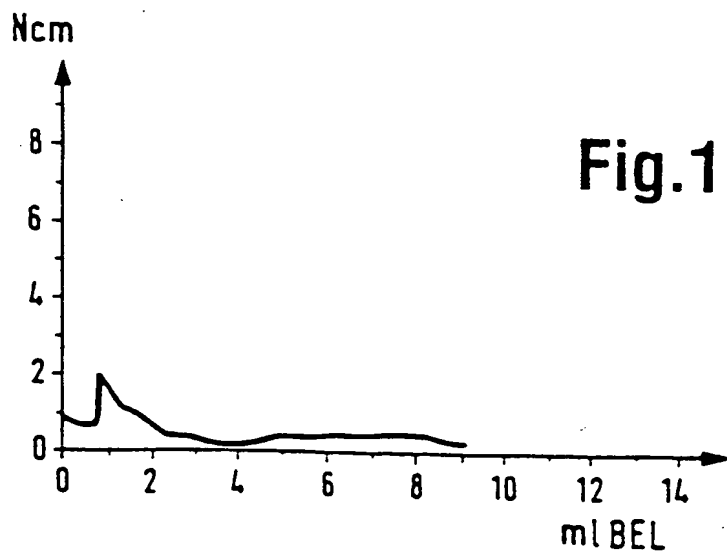

10 / 15

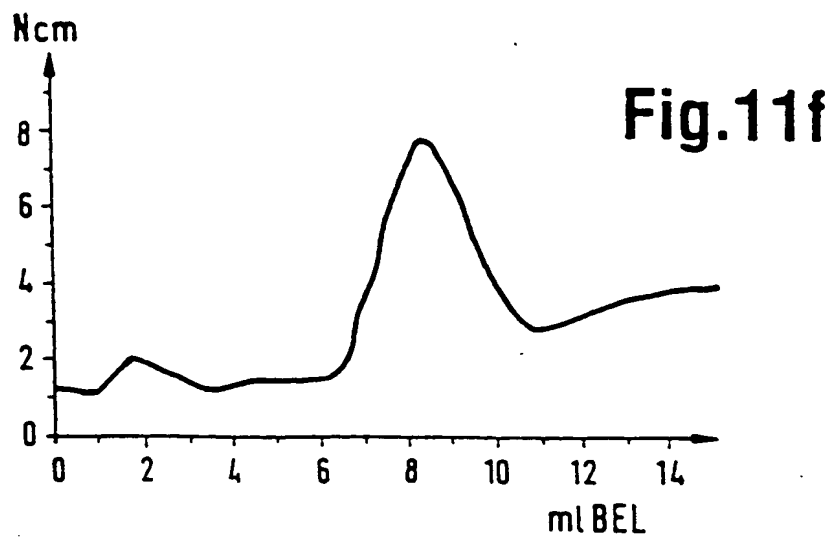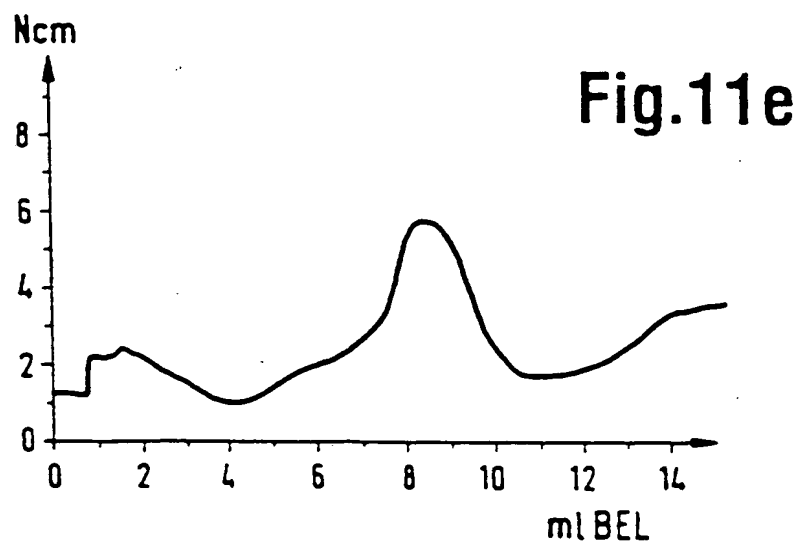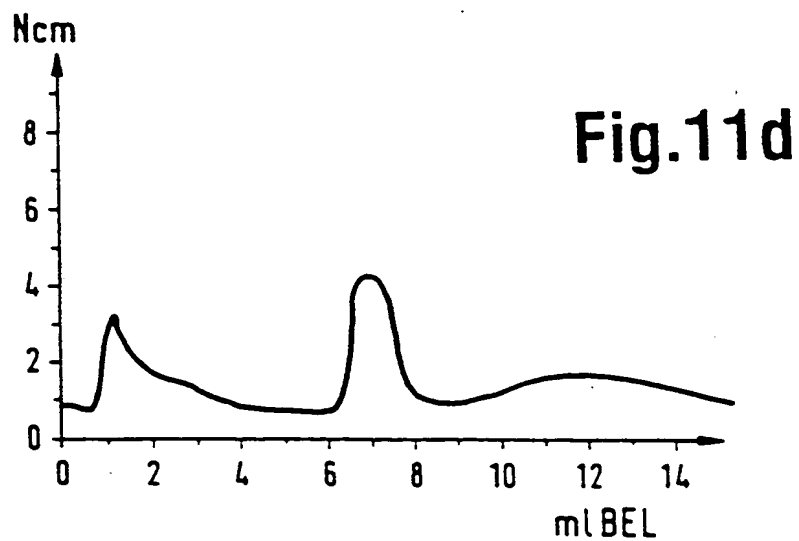

- 1. MAXIMUM BEI BEGINNENDER BENETZUNG (ca. 1 ml BEL)  
—●— 2. MAXIMUM NACH ERFOLGTER HOMOGENISIERUNG (ca. 6 - 10 ml BEL)

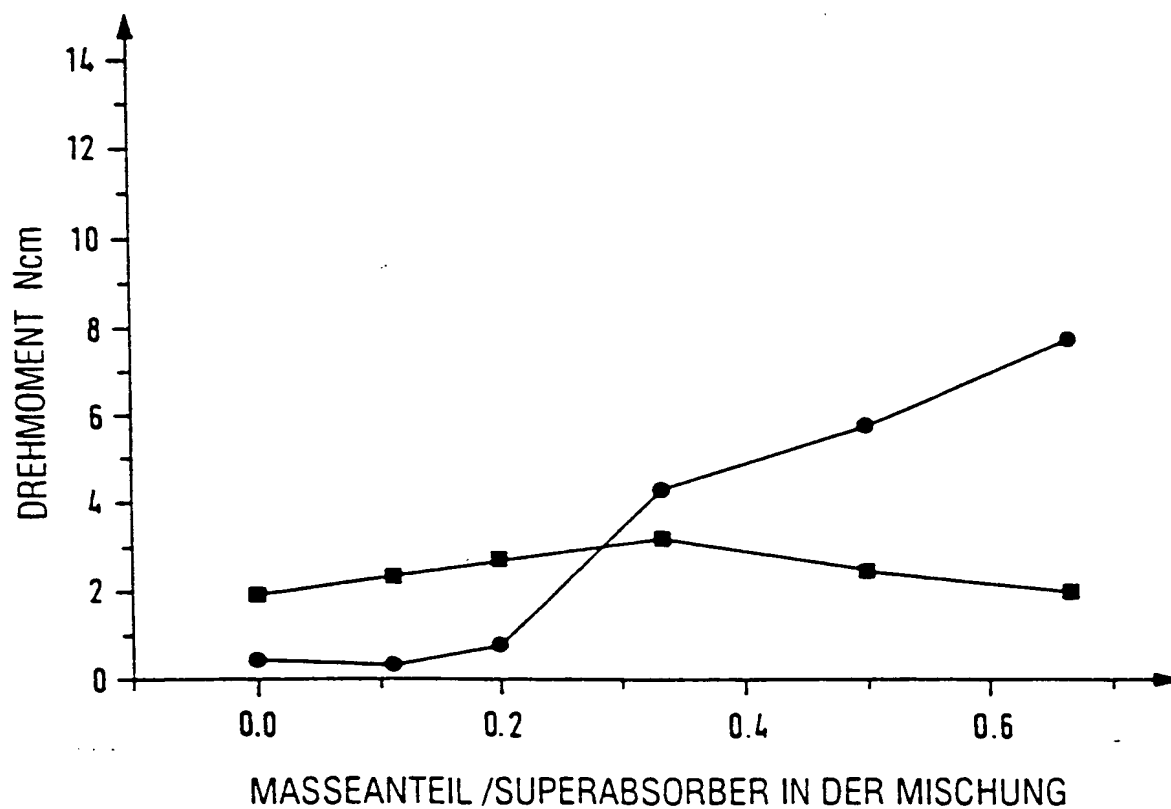**Fig. 12**






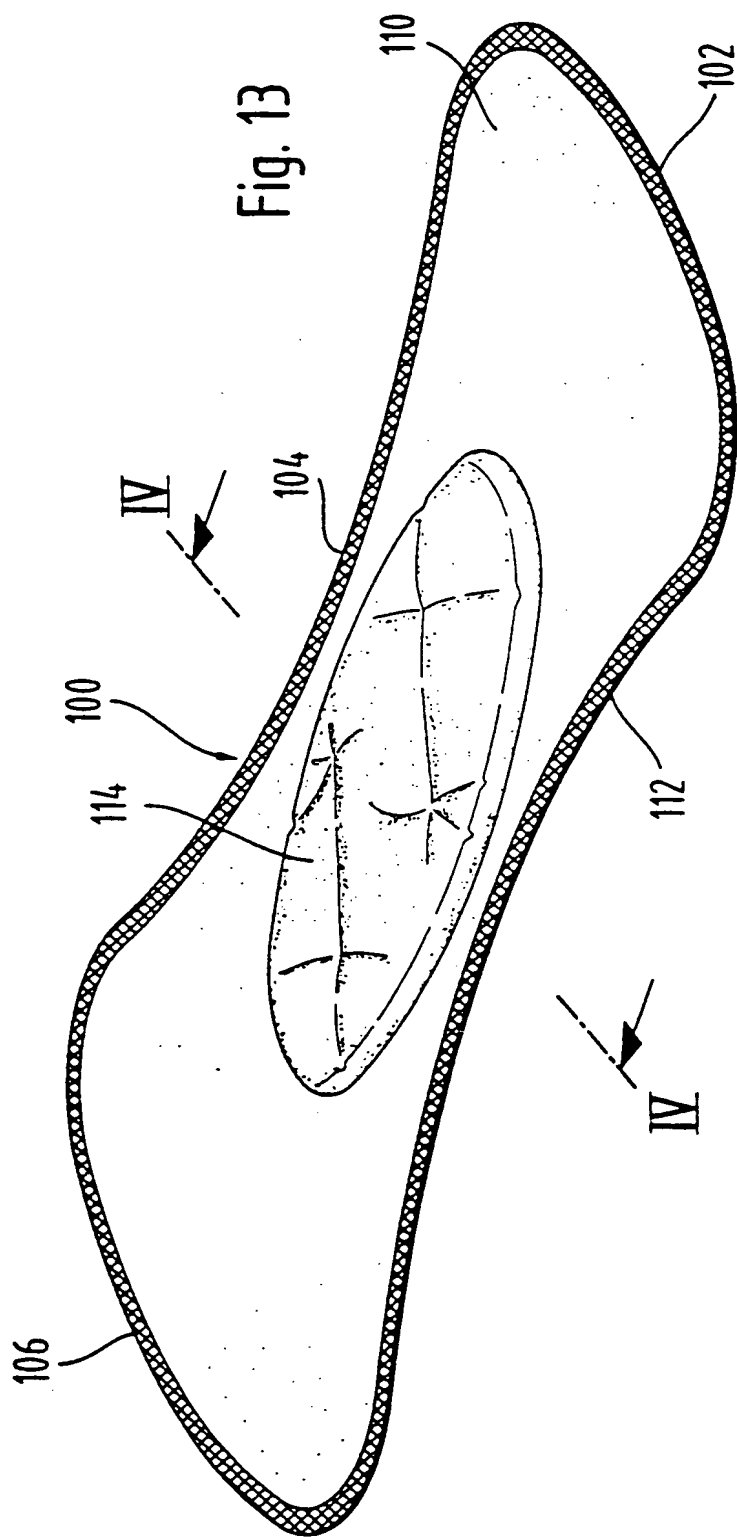


Fig. 14

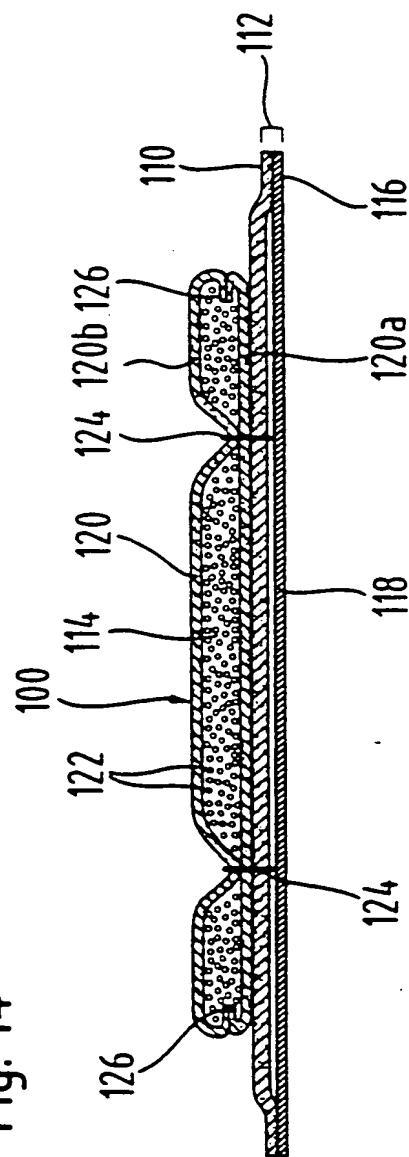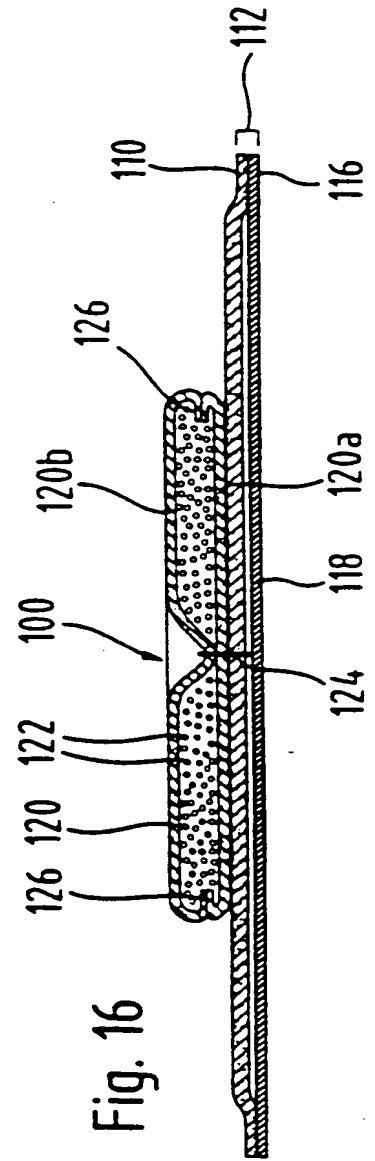

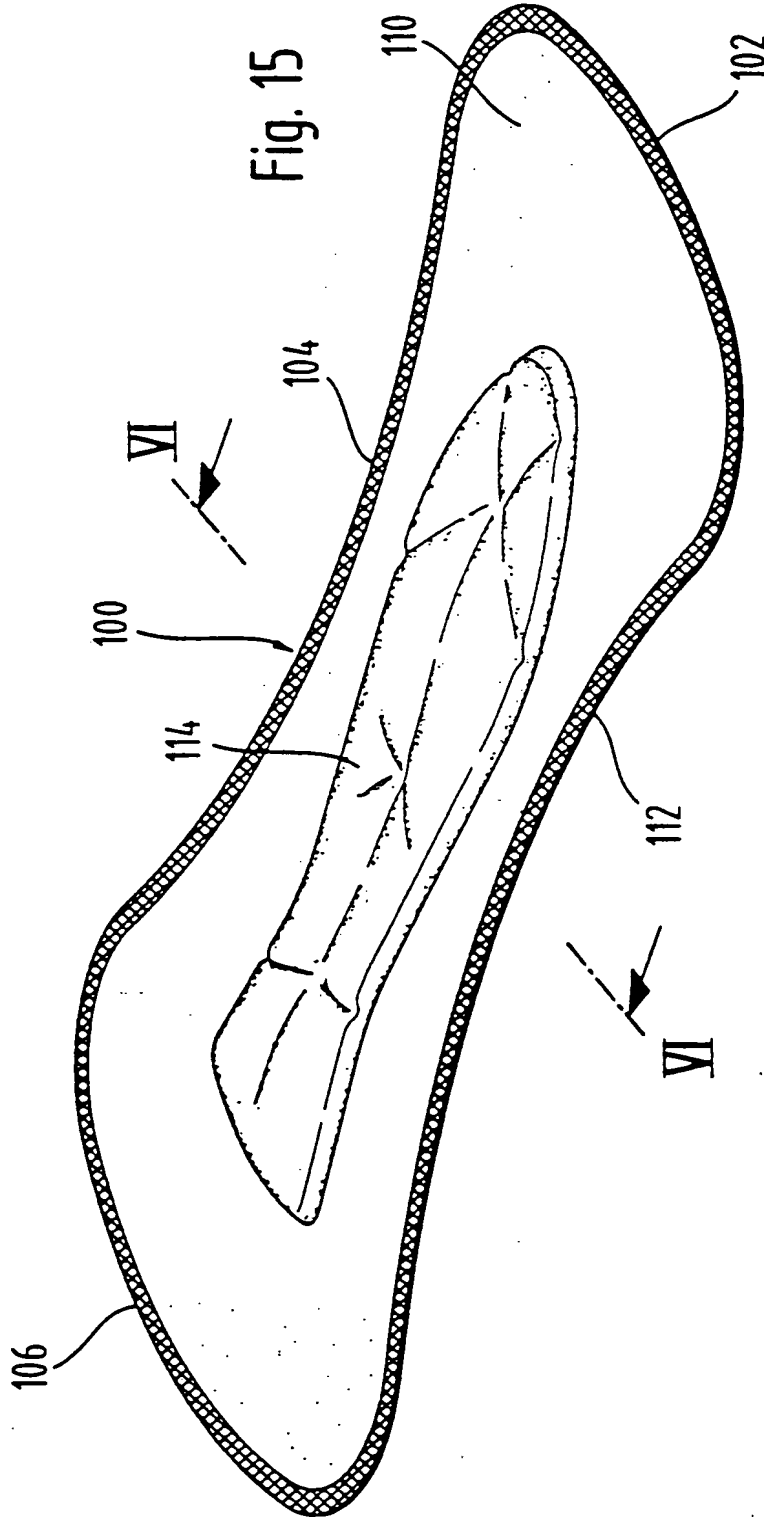

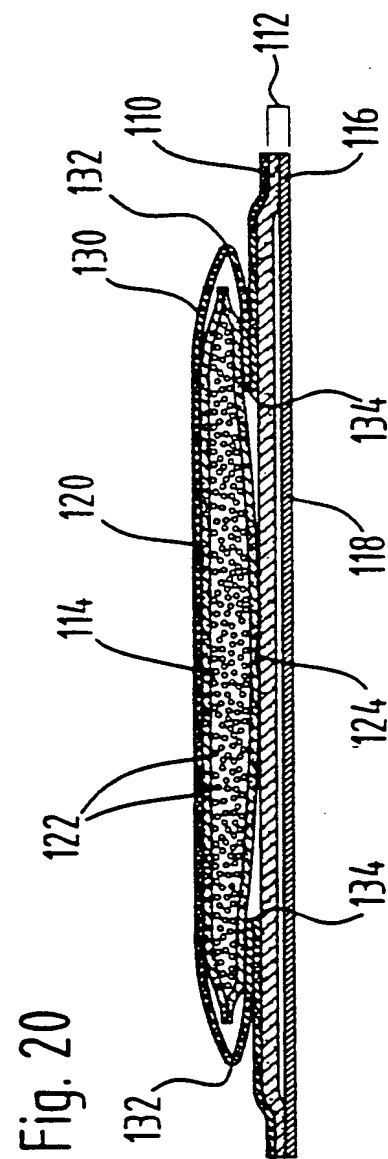

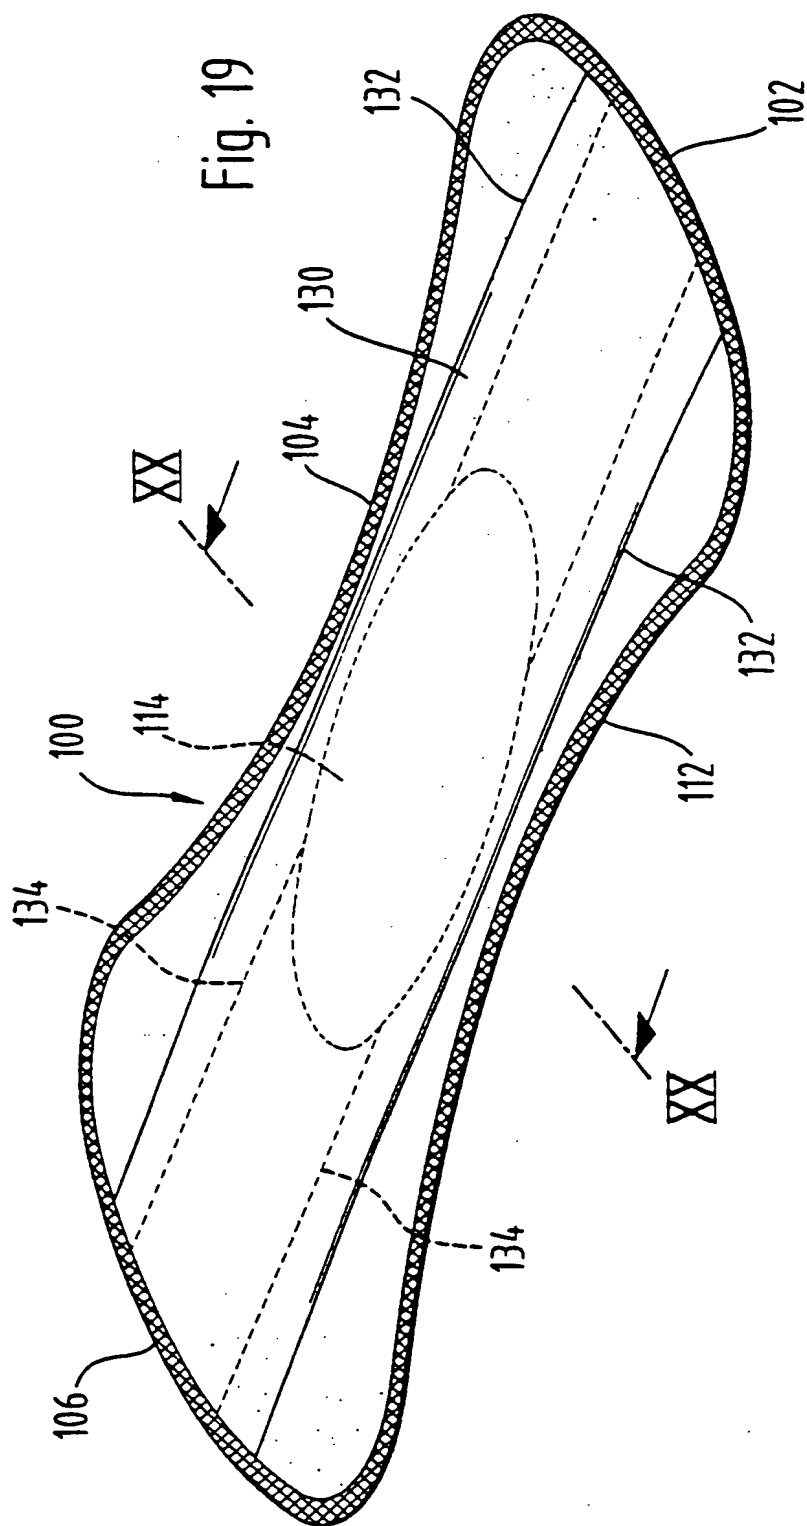



**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
 IPK 6 A61L15/60 A61F13/15

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RESEARCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 A61L A61F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

| Kategorie <sup>o</sup> | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile         | Betr. Anspruch Nr.       |
|------------------------|--|--------------------------|
| X                      | US 4 401 795 A (HERMAN DANIEL F ET AL)<br>30. August 1983<br>siehe Spalte 2, Zeile 31 - Zeile 40           | 1, 20, 21,<br>38, 39, 43 |
| Y                      | siehe Spalte 8, Zeile 12 - Zeile 39<br>siehe Spalte 11, Zeile 2 - Zeile 5<br>---                           | 2, 3                     |
| X                      | US 4 587 308 A (TANIOKU SHOZO ET AL)<br>6. Mai 1986<br>siehe Spalte 1, Zeile 9 - Zeile 25;<br>Tabellen 1-5 | 1, 38, 39,<br>43         |
| Y                      | siehe Spalte 1, Zeile 61 - Zeile 65<br>siehe Spalte 2, Zeile 64 - Zeile 68<br>---                          | 2                        |
| X                      | US 5 147 921 A (MALLO PAUL) 15. September<br>1992<br>siehe Spalte 2, Zeile 32 - Zeile 41                   | 1, 38, 43,<br>44         |
| Y                      | siehe Spalte 3, Zeile 29 - Zeile 32<br>---<br>-/-  | 2                        |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

<sup>o</sup> Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Juli 1998

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22/07/1998

 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mirza, A

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile  | Betr. Anspruch Nr.                   |
|------------|---|--------------------------------------|
| Y          | GB 2 211 418 A (SMITH & NEPHEW ASS) 5.Juli 1989<br>siehe Seite 4, Zeile 15 - Zeile 27;<br>Ansprüche; Abbildungen                              | 2,3                                  |
| A          | ----  | 38,39,41                             |
| Y          | US 3 532 097 A (JONES JOHN LESLIE SR)<br>6.Oktober 1970<br>siehe Anspruch 1; Abbildungen  | 2,3                                  |
| A          | ----  | 5,32                                 |
| A          | DE 88 15 855 U (HANFSPINNEREI STEEN & CO GMBH) 23.Februar 1989<br><br>siehe Seite 8, Zeile 19 - Zeile 21;<br>Ansprüche 1,6,14-17; Abbildung 1 | 1,30,31,<br>33-39,<br>43,44          |
| A          | EP 0 297 411 A (PEAUDOUCÉ) 4.Januar 1989<br><br>siehe Spalte 5, Zeile 24 - Zeile 31;<br>Ansprüche 1,3; Abbildungen                            | 7,8,<br>10-13,<br>33,35,<br>37,38,43 |
| A          | US 3 585 998 A (HAYFORD DONALD E ET AL)<br>22.Juni 1971<br>siehe Zusammenfassung  | 14,16,17                             |
| A          | EP 0 341 951 A (DOW CORNING) 15.November 1989<br>siehe Zusammenfassung  | 18                                   |
|            | -----   |                                      |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/01684

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| US 4401795                                | A | 30-08-1983          | BE 884265 A                | 03-11-1980          |
|   |   |                     | CA 1178744 A               | 27-11-1984          |
|   |   |                     | DE 3026043 A               | 05-02-1981          |
|   |   |                     | FR 2460970 A               | 30-01-1981          |
|   |   |                     | GB 2053937 A, B            | 11-02-1981          |
|   |   |                     | JP 1475413 C               | 18-01-1989          |
|   |   |                     | JP 56016544 A              | 17-02-1981          |
|   |   |                     | JP 63021683 B              | 09-05-1988          |
|   |   |                     | JP 1118508 A               | 11-05-1989          |
|   |   |                     | JP 1609519 C               | 28-06-1991          |
|   |   |                     | JP 2032289 B               | 19-07-1990          |
|   |   |                     | JP 1664001 C               | 19-05-1992          |
|   |   |                     | JP 3023574 B               | 29-03-1991          |
|   |   |                     | JP 63159413 A              | 02-07-1988          |
|   |   |                     | NL 8003557 A               | 13-01-1981          |
|   |   |                     | SE 8005042 A               | 12-01-1981          |
|   |   |                     | US 4342858 A               | 03-08-1982          |
| US 4587308                                | A | 06-05-1986          | JP 1053974 B               | 16-11-1989          |
|   |   |                     | JP 1779799 C               | 13-08-1993          |
|   |   |                     | JP 60163956 A              | 26-08-1985          |
|   |   |                     | DE 3503458 A               | 08-08-1985          |
|   |   |                     | FR 2559158 A               | 09-08-1985          |
| US 5147921                                | A | 15-09-1992          | FR 2665903 A               | 21-02-1992          |
|   |   |                     | CA 2045425 A               | 15-02-1992          |
|   |   |                     | EP 0471595 A               | 19-02-1992          |
|   |   |                     | JP 4256435 A               | 11-09-1992          |
| GB 2211418                                | A | 05-07-1989          | NONE                       |                     |
| US 3532097                                | A | 06-10-1970          | FR 2109156 A               | 26-05-1972          |
|   |   |                     | NL 7014506 A               | 05-04-1972          |
|   |   |                     | AU 2057670 A               | 13-04-1972          |
|   |   |                     | CH 535577 A                | 15-04-1973          |
|   |   |                     | GB 1299505 A               | 13-12-1972          |
|   |   |                     | US 3878283 A               | 15-04-1975          |
| DE 8815855                                | U | 23-02-1989          | EP 0374910 A               | 27-06-1990          |
|   |   |                     | ES 2042958 T               | 16-12-1993          |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/01684

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 0297411                                | A | 04-01-1989          | FR 2617020 A               | 30-12-1988          |
|   |   |                     | DE 3877434 A               | 25-02-1993          |
|   |   |                     | GR 3006785 T               | 30-06-1993          |
|   |   |                     | JP 1014301 A               | 18-01-1989          |
| US 3585998                                | A | 22-06-1971          | BE 730448 A                | 01-09-1969          |
|   |   |                     | CH 502780 A                | 15-02-1971          |
|   |   |                     | DE 1915452 A               | 16-10-1969          |
|   |   |                     | FR 2005063 A               | 05-12-1969          |
|   |   |                     | GB 1207287 A               | 30-09-1970          |
| EP 0341951                                | A | 15-11-1989          | US 4990338 A               | 05-02-1991          |
|   |   |                     | AU 612832 B                | 18-07-1991          |
|   |   |                     | AU 3405889 A               | 09-11-1989          |
|   |   |                     | CA 1335588 A               | 16-05-1995          |
|   |   |                     | DE 68911988 D              | 17-02-1994          |
|   |   |                     | DE 68911988 T              | 21-07-1994          |
|   |   |                     | JP 1924869 C               | 25-04-1995          |
|   |   |                     | JP 2014741 A               | 18-01-1990          |
|   |   |                     | JP 6051115 B               | 06-07-1994          |
|   |   |                     | US 4985023 A               | 15-01-1991          |
|   |   |                     | US 5045322 A               | 03-09-1991          |
|   |   |                     | US 5035892 A               | 30-07-1991          |
|   |   |                     | US 5061487 A               | 29-10-1991          |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 98/01684

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 A61L15/60 A61F13/15

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61L A61F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages            | Relevant to claim No |
|----------|---|----------------------|
| X        | US 4 401 795 A (HERMAN DANIEL F ET AL) 30 August 1983<br>see column 2, line 31 - line 40      | 1.20.21.<br>38.39.43 |
| Y        | see column 8, line 12 - line 39<br>see column 11, line 2 - line 5                             | 2.3                  |
| X        | US 4 587 308 A (TANIOKU SHOZO ET AL) 6 May 1986<br>see column 1, line 9 - line 25; tables 1-5 | 1.38.39.<br>43       |
| Y        | see column 1, line 61 - line 65<br>see column 2, line 64 - line 68                            | 2                    |
| X        | US 5 147 921 A (MALLO PAUL) 15 September 1992<br>see column 2, line 32 - line 41              | 1.38.43.<br>44       |
| Y        | see column 3, line 29 - line 32   | 2                    |

-/-- EXPRESS MAIL NO. EL456498477US

27 SEPTEMBER 1999

☒ Further documents are listed in the continuation of box C

☒ MAILED Patent family members are listed in annex

### Special categories of cited documents

- \*A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E earlier document but published on or after the international filing date
- \*L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 July 1998

Date of mailing of the international search report

22/07/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mirza, A

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 98/01684

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No.                |
|----------|---|--------------------------------------|
| Y        | GB 2 211 418 A (SMITH & NEPHEW ASS) 5 July 1989<br>see page 4, line 15 - line 27; claims;<br>figures                                | 2,3                                  |
| A        | ---   | 38,39,41                             |
| Y        | US 3 532 097 A (JONES JOHN LESLIE SR) 6 October 1970<br>see claim 1; figures  | 2,3                                  |
| A        | ---   | 5.32                                 |
| A        | DE 88 15 855 U (HANFSPINNEREI STEEN & CO GMBH) 23 February 1989<br><br>see page 8, line 19 - line 21; claims<br>1.6,14-17; figure 1 | 1,30,31,<br>33-39,<br>43,44          |
| A        | EP 0 297 411 A (PEAUDOUCE) 4 January 1989<br><br>see column 5, line 24 - line 31; claims<br>1,3; figures                            | 7,8,<br>10-13,<br>33,35,<br>37,38,43 |
| A        | ---   | 14,16,17                             |
| A        | US 3 585 998 A (HAYFORD DONALD E ET AL) 22 June 1971<br>see abstract  |                                      |
| A        | EP 0 341 951 A (DOW CORNING) 15 November 1989<br>see abstract   | 18                                   |
|          | -----   |                                      |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/01684

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| US 4401795                                | A | 30-08-1983          | BE 884265 A                | 03-11-1980          |
|   |   |                     | CA 1178744 A               | 27-11-1984          |
|   |   |                     | DE 3026043 A               | 05-02-1981          |
|   |   |                     | FR 2460970 A               | 30-01-1981          |
|   |   |                     | GB 2053937 A,B             | 11-02-1981          |
|   |   |                     | JP 1475413 C               | 18-01-1989          |
|   |   |                     | JP 56016544 A              | 17-02-1981          |
|   |   |                     | JP 63021683 B              | 09-05-1988          |
|   |   |                     | JP 1118508 A               | 11-05-1989          |
|   |   |                     | JP 1609519 C               | 28-06-1991          |
|   |   |                     | JP 2032289 B               | 19-07-1990          |
|   |   |                     | JP 1664001 C               | 19-05-1992          |
|   |   |                     | JP 3023574 B               | 29-03-1991          |
|   |   |                     | JP 63159413 A              | 02-07-1988          |
|   |   |                     | NL 8003557 A               | 13-01-1981          |
|   |   |                     | SE 8005042 A               | 12-01-1981          |
|   |   |                     | US 4342858 A               | 03-08-1982          |
| US 4587308                                | A | 06-05-1986          | JP 1053974 B               | 16-11-1989          |
|   |   |                     | JP 1779799 C               | 13-08-1993          |
|   |   |                     | JP 60163956 A              | 26-08-1985          |
|   |   |                     | DE 3503458 A               | 08-08-1985          |
|   |   |                     | FR 2559158 A               | 09-08-1985          |
| US 5147921                                | A | 15-09-1992          | FR 2665903 A               | 21-02-1992          |
|   |   |                     | CA 2045425 A               | 15-02-1992          |
|   |   |                     | EP 0471595 A               | 19-02-1992          |
|   |   |                     | JP 4256435 A               | 11-09-1992          |
| GB 2211418                                | A | 05-07-1989          | NONE                       |                     |
| US 3532097                                | A | 06-10-1970          | FR 2109156 A               | 26-05-1972          |
|   |   |                     | NL 7014506 A               | 05-04-1972          |
|   |   |                     | AU 2057670 A               | 13-04-1972          |
|   |   |                     | CH 535577 A                | 15-04-1973          |
|   |   |                     | GB 1299505 A               | 13-12-1972          |
|   |   |                     | US 3878283 A               | 15-04-1975          |
| DE 8815855                                | U | 23-02-1989          | EP 0374910 A               | 27-06-1990          |
|   |   |                     | ES 2042958 T               | 16-12-1993          |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/01684

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 0297411                                | A | 04-01-1989          | FR 2617020 A               | 30-12-1988          |
|   |   |                     | DE 3877434 A               | 25-02-1993          |
|   |   |                     | GR 3006785 T               | 30-06-1993          |
|   |   |                     | JP 1014301 A               | 18-01-1989          |
| US 3585998                                | A | 22-06-1971          | BE 730448 A                | 01-09-1969          |
|   |   |                     | CH 502780 A                | 15-02-1971          |
|   |   |                     | DE 1915452 A               | 16-10-1969          |
|   |   |                     | FR 2005063 A               | 05-12-1969          |
|   |   |                     | GB 1207287 A               | 30-09-1970          |
| EP 0341951                                | A | 15-11-1989          | US 4990338 A               | 05-02-1991          |
|   |   |                     | AU 612832 B                | 18-07-1991          |
|   |   |                     | AU 3405889 A               | 09-11-1989          |
|   |   |                     | CA 1335588 A               | 16-05-1995          |
|   |   |                     | DE 68911988 D              | 17-02-1994          |
|   |   |                     | DE 68911988 T              | 21-07-1994          |
|   |   |                     | JP 1924869 C               | 25-04-1995          |
|   |   |                     | JP 2014741 A               | 18-01-1990          |
|   |   |                     | JP 6051115 B               | 06-07-1994          |
|   |   |                     | US 4985023 A               | 15-01-1991          |
|   |   |                     | US 5045322 A               | 03-09-1991          |
|   |   |                     | US 5035892 A               | 30-07-1991          |
|   |   |                     | US 5061487 A               | 29-10-1991          |



**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

# PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br><b>K7545-PCT</b>           | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>WEITERES VORGEHEN</b></td> <td>siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5</td> </tr> </table> | <b>WEITERES VORGEHEN</b>  | siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5 |
| <b>WEITERES VORGEHEN</b>  | siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5   |   |   |
| Internationales Aktenzeichen<br><b>PCT/EP 98/ 01684</b>               | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">Internationales Anmeldedatum<br/>(Tag/Monat/Jahr)<br/><b>23/03/1998</b></td> <td style="width: 65%;">(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br/><b>27/03/1997</b></td> </tr> </table>                 | Internationales Anmeldedatum<br>(Tag/Monat/Jahr)<br><b>23/03/1998</b> | (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br><b>27/03/1997</b>   |
| Internationales Anmeldedatum<br>(Tag/Monat/Jahr)<br><b>23/03/1998</b> | (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br><b>27/03/1997</b>   |   |   |
| Anmelder<br><br><b>KIMBERLY-CLARK GMBH et al.</b>                     |   |   |   |

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe Feld I).
2. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).
3. ☐ In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz offenbart; die internationale Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt,
  - ☐ das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde.
  - ☐ das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde,
    - ☐ dem jedoch keine Erklärung beigelegt war, daß der Inhalt des Protokolls nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
  - ☐ das von der Internationalen Recherchenbehörde in die ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**
  - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - ☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt.
5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**
  - ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - ☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:
 

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Abb. Nr. <u>2</u> | <input checked="" type="checkbox"/> wie vom Anmelder vorgeschlagen                   | <input type="checkbox"/> keine der Abb. |
|                   | <input type="checkbox"/> weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. |   |
|                   | <input type="checkbox"/> weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.     |   |

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

22 JUN 1999

## PCT

EPPO PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



120

|   |   |  |
|---|---|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br><b>K7545-PCT</b>   | <b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) |  |
| Internationales Aktenzeichen<br><b>PCT/EP98/01684</b>   | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)<br><b>23/03/1998</b>  | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)<br><b>27/03/1997</b> |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK<br><b>A61L15/60</b> |   |  |
| Anmelder<br><b>KIMBERLY-CLARK GMBH et al.</b>   |   |  |

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
 Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

|  |   |
|--|---|
| Datum der Einreichung des Antrags<br><br><b>26/10/1998</b>   | Datum der Fertigstellung dieses Berichts<br><br><b>18. 06. 99</b>   |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:<br><br> Europäisches Patentamt<br>D-80298 München<br>Tel. (+49-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d<br>Fax: (+49-89) 2399-4465 | Bevollmächtigter Bediensteter<br><br><b>Auer, H</b><br><br>Tel. Nr. (+49-89) 2399 2054<br><br> |

**I. Grundlage des Berichts**

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

**Beschreibung, Seiten:**

1-39                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-44                      ursprüngliche Fassung

**Zeichnungen, Blätter:**

1/15-15/15              ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:  
☐ Ansprüche,        Nr.:  
☐ Zeichnungen,      Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

|                                |                 |      |
|--------------------------------|-----------------|------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche   | 1-44 |
|                                | Nein: Ansprüche |      |
| Erfinderische Tätigkeit (ET)   | Ja: Ansprüche   | 1-44 |
|                                | Nein: Ansprüche |      |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) | Ja: Ansprüche   | 1-44 |
|                                | Nein: Ansprüche |      |

2. Unterlagen und Erklärungen

**siehe Beiblatt**

Zu Punkt V:

1. Der nächstliegende Stand der Technik ist aus der in der Beschreibungseinleitung bekannt, wo ein absorbierender Artikel gezeigt und beschrieben wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein hohes Flüssigkeitsaufnahmevermögen zu erzielen und dabei das sogenannte Gel-Blocking zu vermeiden.

Die Lösung ist durch die Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 insbesondere dadurch gegeben, daß ein saugfähiges Material verwendet wird, das auch nach Beaufschlagung mit einer Flüssigkeit rieselfähig bleibt.

Die US-A- 4 401 795 und die sonst im Recherchenbericht genannten Dokumente konnten diese Lösung nicht nahelegen, da die beanspruchte Merkmalskombination, insbesondere die beanspruchte Rieselfähigkeit, dort nicht offenbart wird. Mangels eines entsprechenden Vorbildes war die Erfindung hierdurch sonach nicht nahegelegt.

2. Gleiches gilt auch für den Anspruch 2 und für die abhängigen Ansprüche 3-44, die vorteilhafte Weiterbildungen zum Inhalt haben.

26  
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

12

|  |   |  |
|--|---|--|
| Applicant's or agent's file reference<br>K7545-PCT   | <b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) |  |
| International application No.<br>PCT/EP98/01684  | International filing date (day/month/year)<br>23 March 1998 (23.03.1998)  | Priority date (day/month/year)<br>27 March 1997 (27.03.1997) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC<br>A61L 15/60 |   |  |
| Applicant<br>KIMBERLY-CLARK GMBH   |   |  |

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.
- ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

|   |  |
|---|--|
| Date of submission of the demand<br>26 October 1998 (26.10.1998)  | Date of completion of this report<br>18 June 1999 (18.06.1999) |
| Name and mailing address of the IPEA/EP<br>European Patent Office<br>D-80298 Munich, Germany<br>Facsimile No. 49-89-2399-4465 | Authorized officer<br><br>Telephone No. 49-89-2399-0           |

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP98/01684

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-39, as originally filed,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. 1-44, as originally filed,  
Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/15-15/15, as originally filed,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

## 2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 98/01684

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

|                               |        |        |     |
|-------------------------------|--------|--------|-----|
| Novelty (N)                   | Claims | 1 - 44 | YES |
|                               | Claims |        | NO  |
| Inventive step (IS)           | Claims | 1 - 44 | YES |
|                               | Claims |        | NO  |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1 - 44 | YES |
|                               | Claims |        | NO  |

### 2. Citations and explanations

1. The closest prior art is known from the documents indicated in the introductory portion of the description, where an absorbent item is shown and described.

The problem to be solved by the invention is to achieve a high liquid-absorbent capacity and to prevent so-called gel blocking.

The solution is given by the combination of features of Claim 1, in particular by the use of an absorbent material which remains free-flowing even after contact with a liquid.

Neither US-A-4 401 795 nor the other documents cited in the search report could suggest this solution, because the claimed combination of features, in particular the claimed free-flowing capability, is not disclosed therein. For lack of a suitable model, the invention was therefore not suggested by those documents.

2. The same applies to Claim 2 and to dependent Claims 3 - 44, whose subjects are advantageous developments.